TRONIX guided by light

LED paneel | 30*60 | 6/8/10/13/15W | 3-CCT | EU stekker

ARTIKELNUMMER: 173-032

Bekijk dit product in onze webshop



13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Efficiënt led-paneel (30x60 cm) met instelbare kleurtemperatuur en lichtoutput. Voorzien van EU-stekker en niet-dimbare driver. Ideaal voor systeemplafonds in utiliteitsprojecten.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 - 5700
- **Behuizing:** Wit
- **Aansluitwijze:** Stekker
- **Verblindingsbegrenzing (UGR):** 22
- **Lichtstroom regelbaar:** Standen
- **Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W):** 140

Technische specificaties:

Product naam	LED paneel | 30*60 | 6/8/10/13/15W | 3-CCT | EU stekker
EAN	8714984949409
Aantal per omdoos	6st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. stroom	64 - 64mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Inbouwlengte	595mm
Inbouwbreedte	295mm
Inbouwdiameter	35mm

Constante lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Nom. spanning	220 - 240V
Lengte	595mm
Breedte	295mm
Hoogte/diepte	35mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK02
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt


13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	83000h
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Standen
Max. systeemvermogen	15W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.96
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Inbouwhoogte/diepte	35mm
Compatible met Casambi	Nee
Efficiëntie armatuur	140 - 140lm/W
Dimbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	840 - 2100lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm²
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Afmeting	30x60 cm


13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K
Met aansluitsnoer en stekker	Ja
Lengte snoer	2000mm
Aansluitwijze	Eurostekker
Dimmethode	Niet dimbaar
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 40°C
Lengte aansluitkabel	2000m

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

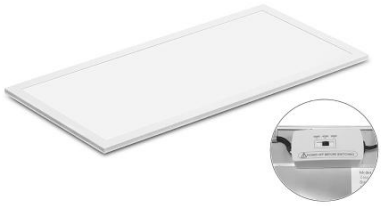

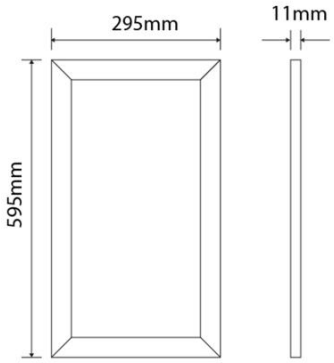

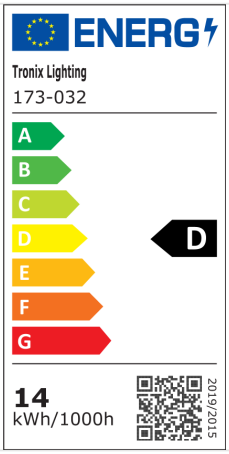

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.