
TRONIX guided by light

LED paneel || 30x120 | 27W | >130Lm/W | 3000K | niet dimbaar

ARTIKELNUMMER: 174-731

Bekijk dit product in onze webshop

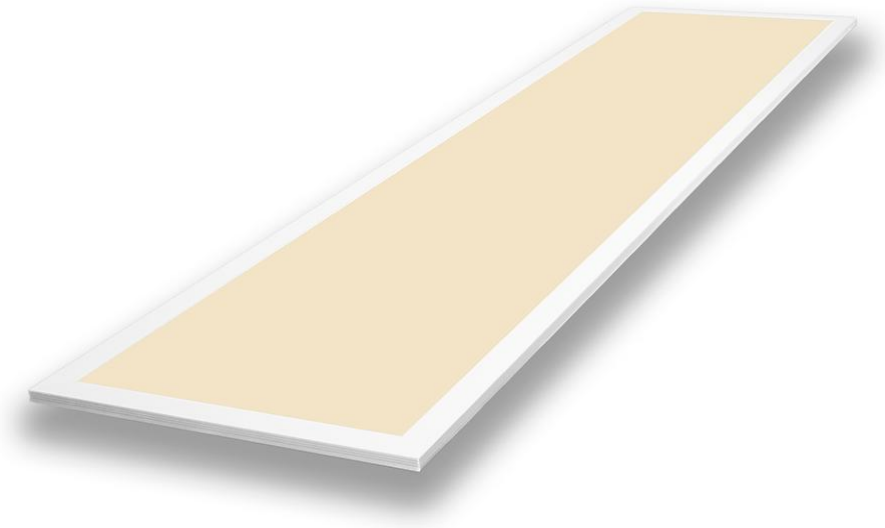

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Dit led paneel is geschikt voor plaatsing in (systeem)plafonds van 30x120 cm. Ophangen is ook mogelijk met het gebruik van ophangkabels of een opbouwframe (zie gerelateerde producten). Door het egale, zachte en flikkervrije licht dat het led paneel verspreidt, zijn panelen bij uitstek geschikt voor toepassing in kantoren en winkels, maar denk ook aan binnenverlichting van scholen en andere publieke ruimtes.

Kenmerken

- Hoge kwaliteit externe driver met optimale warmteafvoer
- Flikkervrij (1%)
- Plug&Play d.m.v. aansluitsnoer en eurostekker
- Hoge lichtefficiëntie van >130 Lm/W
- 5 jaar garantie

Technische specificaties:

Product naam	LED paneel || 30x120 | 27W | >130Lm/W | 3000K | niet dimbaar
EAN	8714984936690
Aantal per omdoos	5st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Overig
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. stroom	112.5 - 123mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Inbouwlengte	1195mm
Inbouwbreedte	295mm
Constante lichtstroom regeling	Nee

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Rasteruitvoering	Geen
Nom. spanning	220 - 240V
Lengte	1195mm
Breedte	295mm
Hoogte/diepte	11mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK02
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Indirect
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6


13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	83000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Max. systeemvermogen	27W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.97
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Inbouwhoogte/diepte	11mm
Compatible met Casambi	Nee
Efficiëntie armatuur	135 - 135lm/W
Dimbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3579 - 3579lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm²
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Afmeting	30x120 cm
Kleurtemperatuur	3000K
Met aansluitsnoer en stekker	Ja
Lengte snoer	2000mm

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Aansluitwijze	Eurostekker
Dimmethode	Niet dimbaar
Garantie	7 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 40°C
Lengte aansluitkabel	2000m



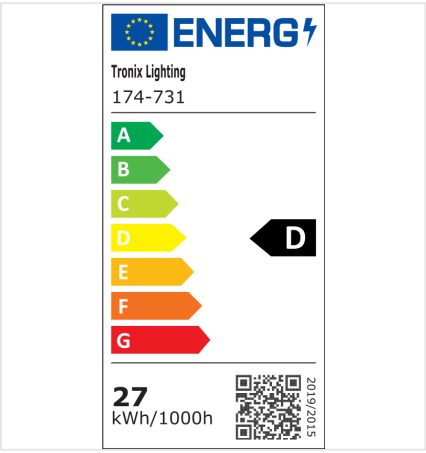

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.