LED paneel | 60*60 | 24V | 36W | RGBTW

ARTIKELNUMMER: 173-048

Bekijk dit product in onze webshop



13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Multifunctioneel RGB + Tunable White led-paneel (60x60 cm) voor sfeervol én functioneel licht in één armatuur. Hoog rendement, 24V DC, compatibel met DMX/DALI/RF.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Nom. Spanning (V):** 24 - 24
- **Kleurtemperatuur (K):** 2700 – 6500
- **Spanningstype:** DC
- **Lichtkleur:** Meerkleurig
- **Aansluitwijze:** Vrij kabeluiteinde

Technische specificaties:

Product naam	LED paneel | 60*60 | 24V | 36W | RGBTW
EAN	8714984947870
Aantal per omdoos	6st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. stroom	1500 - 1500mA
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Inbouwlengte	595mm
Inbouwbreedte	595mm
Constante lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Geen

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Nom. spanning	24 - 24V
Lengte	595mm
Breedte	595mm
Hoogte/diepte	25mm
Lichtkleur	Meerkleurig
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK02
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Dimbaar RF	Ja
Dimbaar Zigbee	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	60000h

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Lichtkleur regelbaar	Traploos
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Max. systeemvermogen	36W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	6
Inbouwhoogte/diepte	25mm
Compatible met Casambi	Ja
Efficiëntie armatuur	90 - 90lm/W
Dimbaar	Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3600 - 3600lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm²
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Afmeting	60x60 cm
Kleurtemperatuur	RGBTW
Met aansluitsnoer en stekker	Nee

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Aansluitwijze	Gestripte draad
Dimmethode	Optioneel
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 40°C





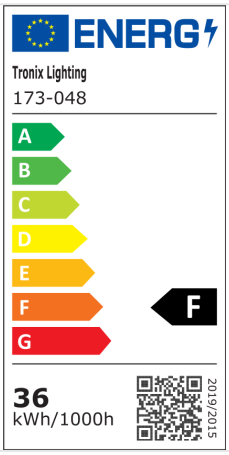

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.