TRONIX guided by light

LED paneel | 60*60 | 25W | 3-CCT | UGR<19 | 30cm cbl GST18i3

ARTIKELNUMMER: 173-015

Bekijk dit product in onze webshop

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Efficiënt led-paneel met handmatig instelbare kleurtemperatuur, hoge lichtopbrengst en beschikbaar met of zonder UGR<19 raster. Geschikt voor uiteenlopende professionele toepassingen.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 - 5700
- **Inbouwhoogte/diepte (mm):** 25
- **Verblindingsbegrenzing (UGR):** 19
- **Aansluitwijze:** GST18i3-stekker
- **Lichtstroom efficiëntie (lm/W):** 139 - 151

Technische specificaties:

Product naam	LED paneel | 60*60 | 25W | 3-CCT | UGR19 | 30cm cbl GST18i3
EAN	8714984946798
Aantal per omdoos	6st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof gestructureerd
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. stroom	0 - 110mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Inbouwlengte	595mm
Inbouwbreedte	595mm
Constante lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Geen

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Nom. spanning	220 - 240V
Lengte	595mm
Breedte	595mm
Hoogte/diepte	25mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK02
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Indirect
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	60000h


13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Nee
Max. systeemvermogen	25W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.93
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Inbouwhoogte/diepte	25mm
Compatible met Casambi	Nee
Efficiëntie armatuur	150 - 150lm/W
Dimbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3750 - 3750lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm²
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Afmeting	60x60 cm
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K
Met aansluitsnoer en stekker	Ja

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lengte snoer	300mm
Aansluitwijze	GST18i3
Dimmethode	Niet dimbaar
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 40°C
Lengte aansluitkabel	300m

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

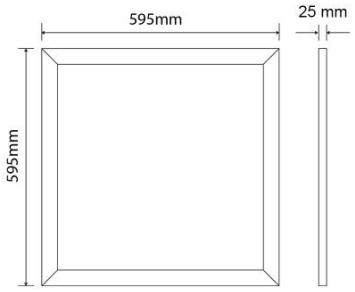

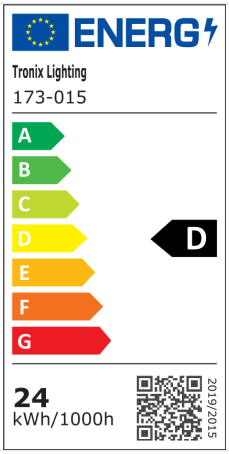

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.