TRONIX guided by light

LED paneel || 60x120 | >100L/W | 3-CCT | wit frame | niet dimbaar

ARTIKELNUMMER: 174-237

Bekijk dit product in onze webshop



10.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Dit led paneel is geschikt voor plaatsing in (systeem)plafonds van 60x120 cm. Ophangen is ook mogelijk met het gebruik een opbouwframe (zie gerelateerde producten). Door het egale, zachte en flikkervrije licht dat het led paneel verspreidt, zijn panelen bij uitstek geschikt voor toepassing in kantoren en winkels, maar denk ook aan binnenverlichting van scholen en andere publieke ruimtes.

Kenmerken

- Hoge kwaliteit externe driver met optimale warmteafvoer
- Flikkervrij (1%)
- Plug&Play d.m.v. aansluitsnoer en eurostekker
- Hoge lichtefficiëntie van >100 Lm/W
- 5 jaar garantie
- Instelbaar d.m.v. een CCT switch in de kleurtemperaturen 3000K, 4000K en 6000K

Technische specificaties:

Product naam	LED paneel || 60x120 | >100L/W | 3-CCT | wit frame | niet dimbaar
EAN	8714984934795
Aantal per omdoos	2st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Overig
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. stroom	200 - 218mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Inbouwlengte	595mm

10.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Inbouwbreedte	1195mm
Constante lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Nom. spanning	220 - 240V
Lengte	1195mm
Breedte	595mm
Hoogte/diepte	11mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK02
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80?? - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Indirect
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel


10.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C	83000h
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Nee
Max. systeemvermogen	48W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Inbouwhoogte/diepte	11mm
Compatible met Casambi	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	100 - 100lm/W
Dimbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4800 - 4800lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm??
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Afmeting	60x120 cm
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 6000K

10.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Met aansluitsnoer en stekker	Ja
Lengte snoer	2000mm
Aansluitwijze	Eurostekker
Dimmethode	Niet dimbaar
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 40??C
Lengte aansluitkabel	2000m

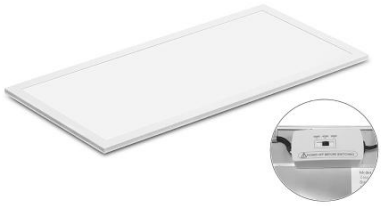

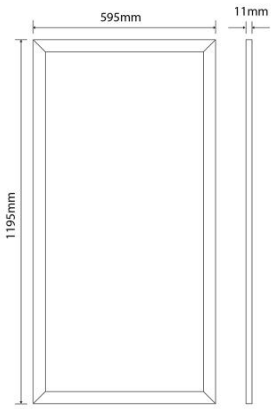

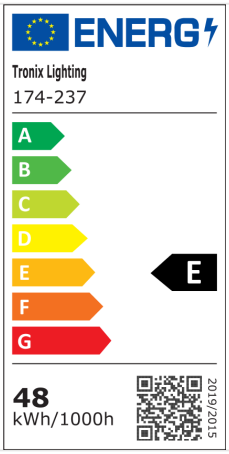

10.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.