TRONIX guided by light

LED paneel | butterfly | 60X60 | 3-CCT | UGR<19 | fase-afsnijding

ARTIKELNUMMER: 174-275

Bekijk dit product in onze webshop



10.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Stijlvol Butterfly-paneel met hoog lichtcomfort, instelbare kleurtemperatuur en externe dimbare driver. Leverbaar in 60x60 en 30x120 cm, inclusief EU-stekker en montagemateriaal.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 - 5700
- **Behuizing:** Wit
- **Aansluitwijze:** Stekker
- **Verblindingsbegrenzing (UGR):** 19

Technische specificaties:

Product naam	LED paneel | butterfly | 60X60 | 3-CCT | UGR19 | fase-afsnijding
EAN	8714984938694
Aantal per omdoos	5st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. stroom	151 - 151mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Inbouwlengte	595mm
Inbouwbreedte	595mm
Inbouwdiameter	49mm
Constante lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Nom. spanning	220 - 240V

10.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lengte	595mm
Breedte	595mm
Hoogte/diepte	49mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK02
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80?? - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoating
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C	60000h
Lichtkleur regelbaar	Standen

10.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtstroom regelbaar	Traploos
Max. systeemvermogen	36W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.97
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Inbouwhoogte/diepte	49mm
Compatible met Casambi	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	100 - 100lm/W
Dimbaar	Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3600 - 3600lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm??
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Afmeting	60x60 cm
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K
Met aansluitsnoer en stekker	Ja
Lengte snoer	2000mm
Aansluitwijze	Eurostekker


10.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Dimmethode	Fase afsnijding
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 40??C
Lengte aansluitkabel	2000m







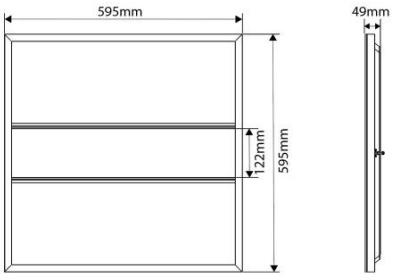

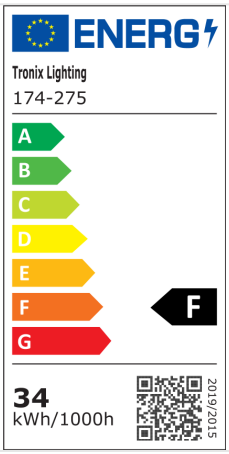

10.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.