

LED paneel || Ø61cm | 40W | 4000K | CRI>90
| UGR<19 | niet dimbaar

ARTIKELNUMMER: 174-205

Bekijk dit
product in
onze
webshop



05.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Dit ronde led paneel wordt geleverd inclusief ophangset en driverbox. Hierdoor is het mogelijk het paneel (met een maximale ophanging van 130 cm) aan het plafond te bevestigen. Door het egale, zachte en flikkervrije licht dat het led paneel verspreidt, zijn panelen bij uitstek geschikt voor toepassing in kantoren en winkels, maar denk ook aan binnenverlichting van scholen en andere publieke ruimtes.

Kenmerken

- Hoge kwaliteit externe driver met optimale warmteafvoer
- Flikkervrij (1%)
- Hoge lichtefficiëntie van >100 Lm/W
- 5 jaar garantie
- CRI>90
- UGR<19 waarde voor minder lichthinder en hoge productiviteit
- Ophangset en driverbox inbegrepen

Technische specificaties:

Product naam	LED paneel Ø61cm 40W 4000K CRI>90 UGR19 niet dimbaar
EAN	8714984919495
Aantal per omdoos	4st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. stroom	167 - 182mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Buitendiameter	610mm

05.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Constance lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Nom. spanning	220 - 240V
Hoogte/diepte	15mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	90-100
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK02
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Indirect
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	83000h

05.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Max. systeemvermogen	40W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Compatible met Casambi	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	100 - 100lm/W
Dimbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4000 - 4000lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm²
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Kleurtemperatuur	4000K
Met aansluitsnoer en stekker	Ja
Lengte snoer	2000mm
Aansluitwijze	Eurostekker
Dimmethode	Niet dimbaar

05.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 40°C
Lengte aansluitkabel	2000m

05.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

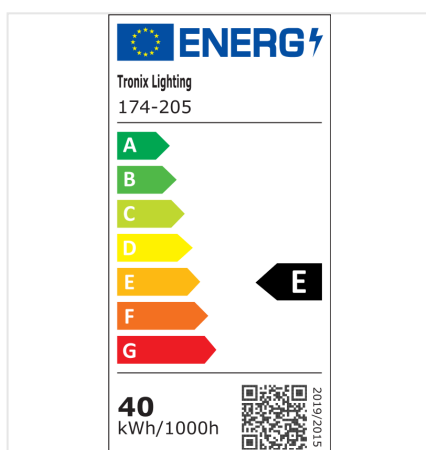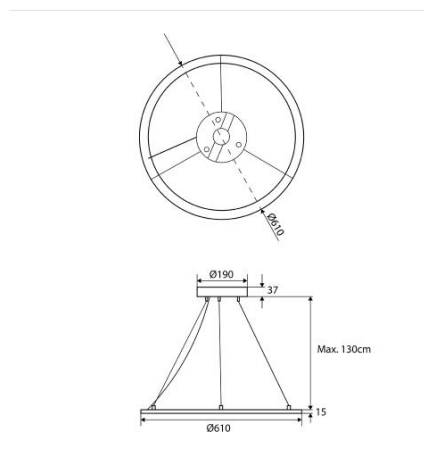

05.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.