


LED paneel | reflector | 60*60 | 3-CCT | wit |
excl. voeding

ARTIKELNUMMER: 173-060

Bekijk dit
product in
onze
webshop

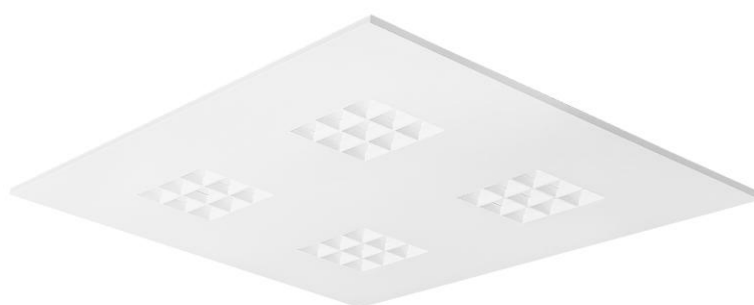

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Efficiënt led-paneel met geïntegreerde reflector en lage verblindingswaarde (UGR<17). Geschikt voor Tunable White, zonder driver geleverd. Ideaal voor toepassingen waar lichtcomfort centraal staat.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Voorschakelapparaat inbegrepen:** Nee
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 - 5700
- **Behuizing:** Wit
- **Lichtverdeler:** Reflector
- **Verblindingsbegrenzing (UGR):** 17
- **Lichtstroom efficiëntie (lm/W):** 130 - 141

Dit paneel wordt geleverd excl. driver en is dus geschikt om dimbaar te maken, hiervoor is het volgende nodig:

Single color:

- Connector set 173-096;
- Triac, Dali, 1-10V of RF dimbare driver (zie gerelateerde producten, ingesteld op 650mA);
- Eurostekker of GST-stekker.

Tuneable white:

- Connector set 173-095;
- Dali of RF driver die geschikt is voor tuneable white (zie gerelateerde producten, ingesteld op 650mA);
- Eurostekker of GST-stekker.

Technische specificaties:

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Product naam	LED paneel reflector 60*60 3-CCT wit excl. voeding
EAN	8714984949850
Aantal per omdoos	5st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Overig
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. stroom	700 - 700mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Inbouwlengte	595mm
Inbouwbreedte	595mm
Constance lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Nom. spanning	38 - 38V
Lengte	595mm
Breedte	595mm
Hoogte/diepte	12mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK02
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Reflector
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoating
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Nee
Max. systeemvermogen	26W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Inbouwhoogte/diepte	12mm
Compatible met Casambi	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	150 - 150lm/W
Dimbaar	Nee

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Effectieve lichtstroom volgens IEC
62722-2-1 3750 - 3750lm

Noodstroomvoorzieningssysteem Geen

Noodfunctiebewakingssysteem Geen

Geschikt voor plafondmontage Ja

Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.75 - 0.75mm²

Geschikt voor wandmontage Ja

Geschikt voor pendelophanging Ja

Geschikt voor
beeldschermwerkplaats volgens EN
12464-1 Ja

Verblindingsbegrenzing (UGR) 17

Beschermingsgraad achterzijde (IP) IP20

Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP20

Met bevestigingsmateriaal Ja

Afmeting 60x60 cm

Kleurtemperatuur 3000 - 4000 - 5700K




Met aansluitsnoer en stekker Nee

Dimmethode Optioneel

Garantie 5 jaar

Omgevingstemperatuur -20 - 45°C

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

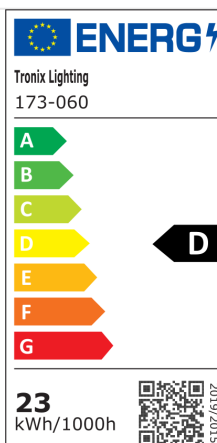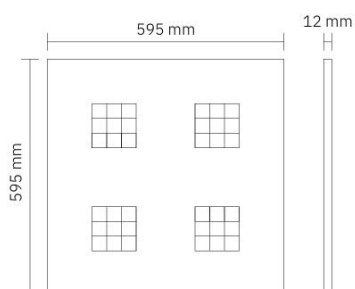

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.