
# LED paneel | reflector | 60x60 | 3-CCT | wit frame | UGR<17

ARTIKELNUMMER: 174-270

Bekijk dit product in onze webshop

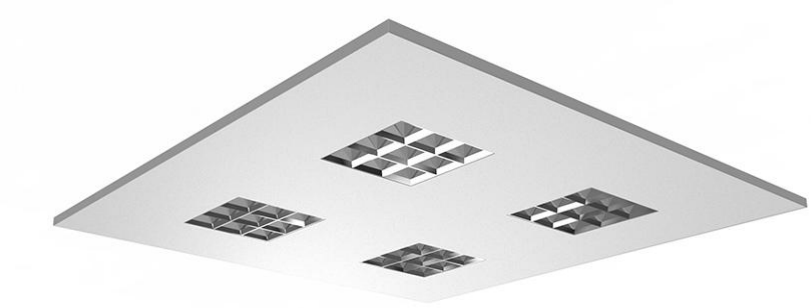

10.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Dit led paneel is geschikt voor plaatsing in (systeem)plafonds van 60x60 cm. Ophangen is ook mogelijk met het gebruik van ophangkabels of een opbouwframe (zie gerelateerde producten). Door het egale, zachte en flikkervrije licht dat het led paneel verspreidt, zijn panelen bij uitstek geschikt voor toepassing in kantoren en winkels, maar denk ook aan binnenverlichting van scholen en andere publieke ruimtes.

**Kenmerken**

- Hoge kwaliteit externe driver met optimale warmteafvoer
- Flikkervrij (1%)
- Plug&Play d.m.v. aansluitsnoer en eurostekker
- Hoge lichtefficiëntie van >130 Lm/W bij 3000K en >140 Lm/W bij 4000K of 5700K
- 5 jaar garantie
- Zeer lage UGR<17 waarde voor minder lichthinder en hoge productiviteit
- Instelbaar d.m.v. een CCT switch in de kleurtemperaturen 3000K, 4000K en 5700K

**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | LED paneel \| reflector \| 60x60 \| 3-CCT \| wit frame \| UGR17 |
| EAN | 8714984924383 |
| Aantal per omdoos | 5st |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal afdekking | Overig |
| Geschikt voor noodverlichting | Ja |
| Nom. stroom | 117 - 117mA |
| Spanningstype | AC |

10.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Inbouwlengte | 595mm |
| Inbouwbreedte | 595mm |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Rasteruitvoering | Geen |
| Nom. spanning | 220 - 240V |
| Lengte | 595mm |
| Breedte | 595mm |
| Hoogte/diepte | 16mm |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Slagvastheid | IK02 |
| Met lichtsensor | Nee |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | 41-80?? - Breedstralend |
| Lichtuittrede | Direct/indirect |


10.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Lichtverdeler | Reflector |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Poedercoating |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C | 83000h |
| Lichtkleur regelbaar | Standen |
| Lichtstroom regelbaar | Nee |
| Max. systeemvermogen | 27W |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aantal polen | 2 |
| Inbouwhoogte/diepte | 16mm |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 133 - 146lm/W |
| Dimbaar | Nee |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 3687 - 3875lm |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.75 - 0.75mm?? |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Ja |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Ja |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP20 |

10.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


| | |
|---|---|
| Met bevestigingsmateriaal | Ja |
| Afmeting | 60x60 cm |
| Kleurtemperatuur | 3000 - 4000 - 5700K |
| Met aansluitsnoer en stekker | Ja |
| Lengte snoer | 2000mm |
| Aansluitwijze | Eurostekker |
| Dimmethode | Niet dimbaar |
| Garantie | 5 jaar |
| Omgevingstemperatuur | -20 - 40??C |
| Lengte aansluitkabel | 2000m |


10.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.







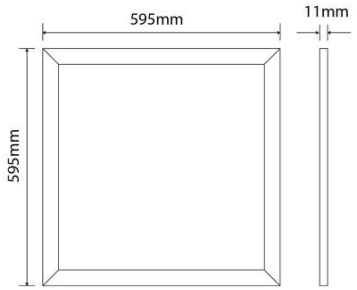

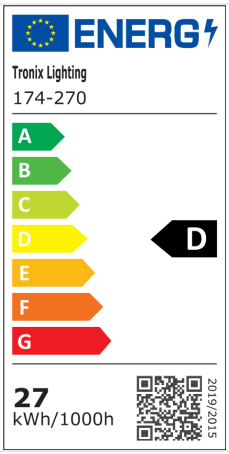
10.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.