
LED paneel || smalle frame | 30*120cm | tuneable white | UGR<19

ARTIKELNUMMER: 174-256

Bekijk dit product in onze webshop

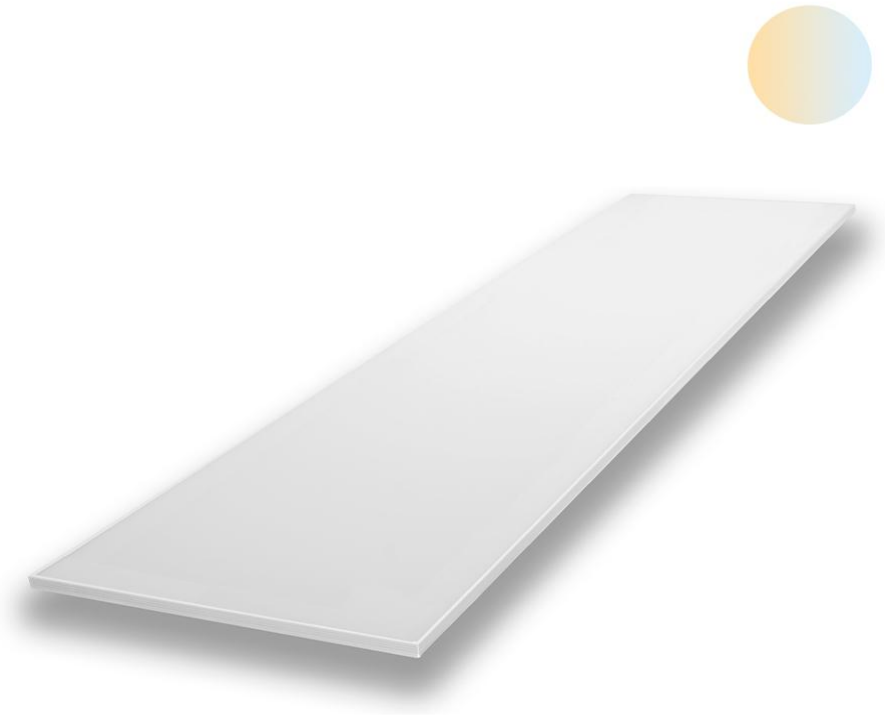

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Creëer een natuurlijk lichtverloop in elke ruimte met de tuneable white led panelen van Tronix, die volledig instelbaar zijn op lichtintensiteit en kleur. Met de bijpassende controller kan niet alleen de hoeveelheid licht heel eenvoudig worden aangepast, maar is het ook mogelijk om een complete kleurenrange van 2700K (warm licht) tot en met 6000K (koud licht) zelf in te stellen. Hiermee wordt het mogelijk om een natuurlijker lichtverloop te creëren: van gedimd warm licht in de ochtend, naar een hogere lichtsterkte met koeler licht rond het middaguur, om aan het eind van de middag weer langzaam terug te gaan naar een lager lichtniveau met warm wit licht.

Kenmerken

- Hoge lichtefficiëntie van >100 Lm/W
- 5 jaar garantie
- Extra smalle frame 4mm
- UGR<19 waarde voor minder lichthinder en hoge productiviteit
- Exclusief driver en afstandsbediening (zie gerelateerde producten)

Technische specificaties:

Product naam	LED paneel || smalle frame | 30*120cm | tuneable white | UGR19
EAN	8714984938311
Aantal per omdoos	4st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Overig
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. stroom	1050 - 1050mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd

Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Inbouwlengte	1195mm
Inbouwbreedte	295mm
Constante lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Nom. spanning	34.3 - 34.3V
Lengte	1195mm
Breedte	295mm
Hoogte/diepte	11mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Ja
Dimbaar 1-10 V	Ja
Dimbaar DALI	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK02
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Indirect
Dimbaar RF	Ja

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Dimbaar Zigbee	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	83000h
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Max. systeemvermogen	36W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Inbouwhoogte/diepte	11mm
Compatible met Casambi	Nee
Efficiëntie armatuur	100 - 100lm/W
Dimbaar	Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3600 - 3600lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm²
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Met bevestigingsmateriaal	Ja

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Afmeting	30x120 cm
Kleurtemperatuur	Tuneable White
Met aansluitsnoer en stekker	Ja
Lengte snoer	2000mm
Aansluitwijze	Eurostekker
Dimmethode	Optioneel
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 40°C
Lengte aansluitkabel	2000m

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



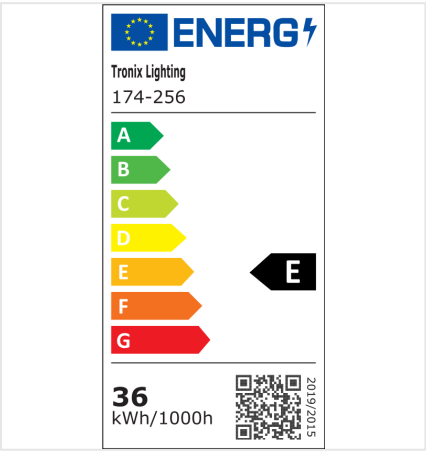

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.