LED spot | 50mm | 700mA | 6,5W | alu | 3000K

ARTIKELNUMMER: 148-162

Bekijk dit product in onze webshop



13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Led-spotmodule Ø50 mm, 6,5W, losse lichtbron voor compacte inbouwarmaturen. Met 45° bundel, verkrijgbaar in diverse lichtkleuren en behuizingen voor professioneel gebruik in interieur, retail en hospitality.

Belangrijkste productkenmerken

- **Nom. stroom (mA):** 0 - 700
- **Max. systeemvermogen (W):** 6,5
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000
- **Kleur behuizing:** Aluminium
- **Buitendiameter (mm):** 49,5

Technische specificaties:

Product naam	LED spot | 50mm | 700mA | 6,5W | alu | 3000K
EAN	8714984920286
Aantal per omdoos	100st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Aluminium
Materiaal behuizing	Aluminium
Hoogte/diepte	67.8mm
Buitendiameter	49.5mm
Inbouwlengte	- - -mm
Inbouwbreedte	- - -mm
Inbouwhoogte	65.8 - -mm
Inbouwdiameter	41 - 41mm
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtkleur regelbaar	Nee
Kleurtemperatuur	3000K
Kleurweergave-index	90-100
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	DC
Nom. spanning	9.4 - 9.4V
Nom. stroom	0 - 700mA
Aantal polen	2
Lichtbron inbegrepen	Ja, vaste LED
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.3 - 0.3mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44


13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Oppervlaktebescherming	Geanodiseerd/geëloxeerd
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Max. systeemvermogen	6.5W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	0 - 390lm
Efficiëntie armatuur	60 - 60lm/W
Vermogensfactor	1
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Oppervlak geborsteld	Ja
Soort bedrading	Eindig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Reflector	Hoogglans
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
UGR level (Unified Glare Rating)	= 19
Type aansturing	Stroomgestuurd

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.







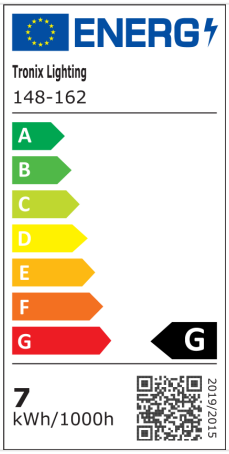

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.