TRONIX guided by light

LED spot | downlight klein | 350mA | 1W | alu | 2700K

ARTIKELNUMMER: 148-182

Bekijk dit product in onze webshop



06.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Miniatuur led-spotmodule van 1W met brede 90° lichtbundel. Ontwikkeld voor subtiele accenten in vitrines, meubels of interieurs. Verkrijgbaar in meerdere lichtkleuren en behuizingskleuren voor een subtiele, stijlvolle integratie.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Nom. stroom (mA):** 0 - 350
- **Max. systeemvermogen (W):** 1
- **Kleurtemperatuur (K):** 2700
- **Kleur behuizing:** Aluminium
- **Inbouwdiameter (mm):** 21

Technische specificaties:

Product naam	LED spot | downlight klein | 350mA | 1W | alu | 2700K
EAN	8714984942110
Aantal per omdoos	100st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Aluminium
Materiaal behuizing	Aluminium
Hoogte/diepte	18.6mm
Buitendiameter	25mm
Inbouwlengte	- - -mm
Inbouwbreedte	- - -mm
Inbouwhoogte	18.6 - -mm
Inbouwdiameter	21 - 21mm
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Nee

06.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtkleur regelbaar	Nee
Kleur reflector	Zilver
Kleurtemperatuur	2700K
Kleurweergave-index	90-100
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	DC
Nom. spanning	3 - 3V
Nom. stroom	0 - 350mA
Aantal polen	2
Lichtbron inbegrepen	Ja, vaste LED
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.3 - 0.3mm²


06.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Oppervlaktebescherming	Geanodiseerd/geëloxeerd
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Max. systeemvermogen	1W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	0 - 50lm
Specifieke lichtstroom armatuur	36 - 50lm/W
Vermogensfactor	1
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Oppervlak geborsteld	Ja
Soort bedrading	Eindig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Reflector	Mat
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Type aansturing	Stroomgestuurd

06.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





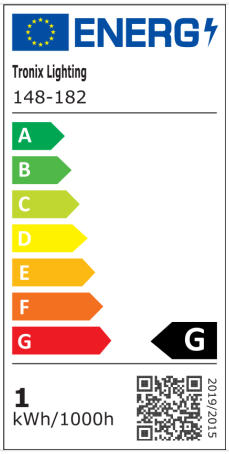

06.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.