TRONIX guided by light

# LED spot | downlight klein | 350mA | 1W | alu | 3000K

ARTIKELNUMMER: 148-155

Bekijk dit product in onze webshop



06.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Miniatuur led-spotmodule van 1W met brede 90° lichtbundel. Ontwikkeld voor subtiele accenten in vitrines, meubels of interieurs. Verkrijgbaar in meerdere lichtkleuren en behuizingskleuren voor een subtiele, stijlvolle integratie.

**Belangrijkste productkenmerken:**

- **Nom. stroom (mA):** 0 - 350
- **Max. systeemvermogen (W):** 1
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000
- **Kleur behuizing:** Aluminium
- **Inbouwdiameter (mm):** 21

**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | LED spot \| downlight klein \| 350mA \| 1W \| alu \| 3000K |
| EAN | 8714984915374 |
| Aantal per omdoos | 100st |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Lamphouder | Geen |
| Kleur behuizing | Aluminium |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Hoogte/diepte | 18.6mm |
| Buitendiameter | 25mm |
| Inbouwlengte | - - -mm |
| Inbouwbreedte | - - -mm |
| Inbouwhoogte | 18.6 - -mm |
| Inbouwdiameter | 21 - 21mm |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |

06.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


| | |
|---|---|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Ja |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| Kleurweergave-index | 90-100 |
| Lichtstroom regelbaar | Traploos |
| Lichtuittrede | Direct |
| Stralingshoek | >80° - Extreem breedstralend |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Spanningstype | DC |
| Nom. spanning | 3 - 3V |
| Nom. stroom | 0 - 350mA |
| Aantal polen | 2 |
| Lichtbron inbegrepen | Ja, vaste LED |
| Lichtverdeler | Reflector |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.3 - 0.3mm² |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |


06.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Nee |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP44 |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP20 |
| Oppervlaktebescherming | Geanodiseerd/geëloxeerd |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 50000h |
| Max. systeemvermogen | 1W |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 0 - 50lm |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 50 - 50lm/W |
| Vermogensfactor | 1 |
| Geschikt voor lampvermogen | 0 - 0W |
| Oppervlak geborsteld | Ja |
| Soort bedrading | Eindig |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Geen |
| Verstelbaarheid | Niet verstelbaar |
| Reflector | Hoogglans |
| Garantie | 5 jaar |
| Omgevingstemperatuur | -20 - 50°C |
| Type aansturing | Stroomgestuurd |

06.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





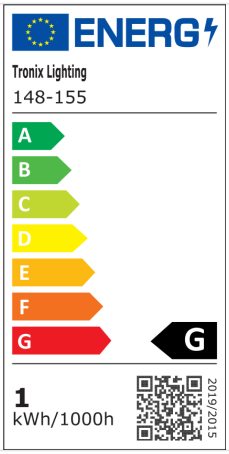
06.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.