

LED spot | kast | 700mA | 2,5W | wit |  
2700K

ARTIKELNUMMER: 148-132

Bekijk dit  
product in  
onze  
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Ultracompacte led-cabinetspot van 2,5W met 90° lichtbundel. Speciaal ontwikkeld voor ondiepe inbouwtoepassingen in meubels, vitrines of displays. Verkrijgbaar in verschillende lichtkleuren en behuizingskleuren voor een naadloze integratie.

### Belangrijkste productkenmerken

- **Nom. stroom (mA):** 0 - 700
- **Max. systeemvermogen (W):** 2,5
- **Kleurtemperatuur (K):** 2700
- **Kleur behuizing:** Wit
- **Inbouwhoogte (mm):** 16,5
- **Inbouwdiameter (mm):** 34 – 36,5

### Technische specificaties:

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Product naam                | LED spot   kast   700mA   2,5W   wit   2700K |
| EAN                         | 8714984942073                                |
| Aantal per omdoos           | 100st                                        |
| Lamptype                    | LED niet uitwisselbaar                       |
| Lamphouder                  | Geen                                         |
| Kleur behuizing             | Wit                                          |
| Materiaal behuizing         | Aluminium                                    |
| Hoogte/diepte               | 18.5mm                                       |
| Buitendiameter              | 41.5mm                                       |
| Inbouwlengte                | - - -mm                                      |
| Inbouwbreedte               | - - -mm                                      |
| Inbouwhoogte                | 16.5 - -mm                                   |
| Inbouwdiameter              | 34 - 36.5mm                                  |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja                                           |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee                                          |



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Geschikt voor voetstuk-<br>vloermontage | Nee                          |
| Geschikt voor wandmontage               | Nee                          |
| Geschikt voor plafondmontage            | Ja                           |
| Geschikt voor stroomrailmontage         | Nee                          |
| Geschikt voor klemmontage               | Ja                           |
| Met bewegingssensor                     | Nee                          |
| Met aanwezigheidsmelder                 | Nee                          |
| Met lichtsensor                         | Nee                          |
| Lichtkleur                              | Wit                          |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)      | SDCM3                        |
| Lichtkleur regelbaar                    | Nee                          |
| Kleurtemperatuur                        | 2700K                        |
| Kleurweergave-index                     | 90-100                       |
| Lichtstroom regelbaar                   | Traploos                     |
| Lichtuittrede                           | Direct                       |
| Stralingshoek                           | >80° - Extreem breedstralend |
| Stralingshoek regelbaar                 | Nee                          |
| Spanningstype                           | DC                           |
| Nom. spanning                           | 3.5 - 3.5V                   |
| Nom. stroom                             | 0 - 700mA                    |
| Aantal polen                            | 2                            |
| Lichtbron inbegrepen                    | Ja, vaste LED                |
| Lichtverdeler                           | Reflector                    |
| Lichtverdeling                          | Symmetrisch                  |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede          | 0.3 - 0.3mm²                 |
| Voorschakelapparaat                     | LED regeling stroomgestuurd  |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Voorschakelapparaat inbegrepen               | Nee              |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)            | IP44             |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)           | IP20             |
| Oppervlaktebescherming                       | Poedercoating    |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C            | 50000h           |
| Max. systeemvermogen                         | 2.5W             |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 0 - 125lm        |
| Specifieke lichtstroom armatuur              | 50 - 50lm/W      |
| Vermogensfactor                              | 0.9              |
| Geschikt voor lampvermogen                   | 0 - 0W           |
| Oppervlak geborsteld                         | Nee              |
| Soort bedrading                              | Eindig           |
| Noodstroomvoorzieningssysteem                | Geen             |
| Noodfunctiebewakingssysteem                  | Geen             |
| Verstelbaarheid                              | Niet verstelbaar |
| Verblindingsbegrenzing (UGR)                 | 38               |
| Reflector                                    | Geen             |
| Garantie                                     | 5 jaar           |
| Omgevingstemperatuur                         | -20 - 50°C       |
| Type aansturing                              | Stroomgestuurd   |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

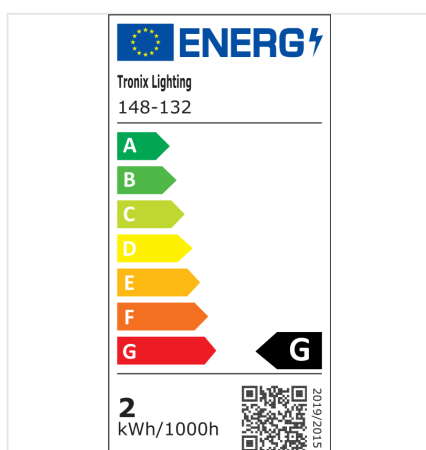

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.