TRONIX guided by light

LED strip || 24V | 180LED/m 3528 | 5m | IP65 | 2700K | CRI>90

ARTIKELNUMMER: 127-096

Bekijk dit product in onze webshop



24.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Krachtige 24V ledstrip met 180 stuks 3528 leds per meter. Strak, gelijkmatig lichtbeeld met stabiele prestaties voor zichtbare en indirecte toepassingen.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Aantal lichtbronnen per meter:** 180
- **Lampvermogen per meter (W):** 14,4
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000
- **Breedte (mm):** 10
- **Lengte van de enkele secties (mm):** 33,3
- **Beschermingsgraad (IP):** IP65
- **Lichtstroom per meter (Lm):** 901

Technische specificaties:

Product naam	LED strip || 24V | 180LED/m 3528 | 5m | IP65 | 2700K | CRI>90
EAN	8714984927445
Aantal per omdoos	25st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	180
Lampvermogen per meter	14.4W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Ja
Lengte van de enkele secties	33mm
Beschermingsgraad (IP)	IP65

24.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	886lm
Totale lengte	5m
Breedte	10.2mm
Hoogte/diepte	2.2mm
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	90-100
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom per voet	270.05lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	SMD
Max. systeemvermogen	72W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	62lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm²
Kleurtemperatuur	2700K
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	50mm

24.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.







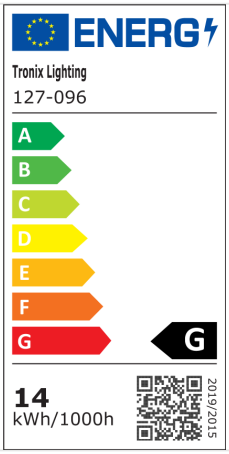

24.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.