

LED strip || 24V | 36LED/m 5050 | 5m | IP67 |
3500K | CRI>90

ARTIKELNUMMER: 127-098

Bekijk dit
product in
onze
webshop



08.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

OP=OP

Alternatief:

127-078

24V flexibele led-strip met 3M dubbelzijdige tape aan de achterkant voor eenvoudige installatie.

Maximaal 5 meter led-strip in één lengte. Meerdere lengtes op één voeding aansluiten? Kies dan voor losse led-strips van maximaal 5 meter per stuk. Eén lengte van 10 meter nodig? Voed de strip dan aan beide uiteinden.

Kenmerken

- IP67 voor gebruik buitenshuis
- Zeer goede kleurechtheid met CRI>90
- Constante kleurtemperatuur MacAdam: <3
- Lange levensduur van 54.000 uur (L70)
- Dubbellaags printplaat voor een goede warmteafvoer

Technische specificaties:

Product naam	LED strip 24V 36LED/m 5050 5m IP67 3500K CRI>90
EAN	8714984907348
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	36
Lampvermogen per meter	8.6W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V

08.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Met bescherming	Ja
Lengte van de enkele secties	167mm
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	583lm
Totale lengte	5m
Breedte	12mm
Hoogte/diepte	4mm
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	90-100
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom per voet	177.7lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	SMD
Max. systeemvermogen	43W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	67.8lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Type voeding	Netvoeding
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm ²

08.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





Kleurtemperatuur	3500K
------------------	-------

Garantie	3 jaar
----------	--------

Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
----------------------	------------

Kleinste buigradius	50mm
---------------------	------

08.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

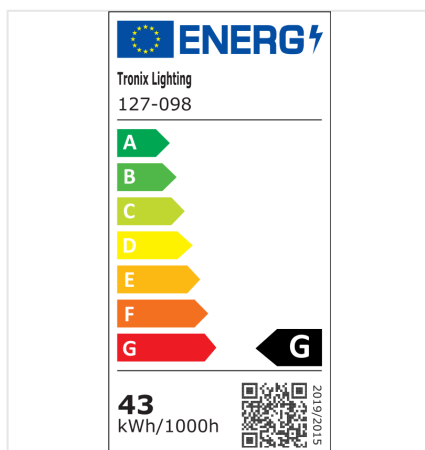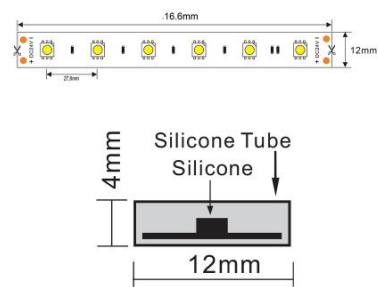

08.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.