LED strip || 24V | 60LED/m 3528 | 5m | IP67 | 2700K | CRI>90

ARTIKELNUMMER: 127-082

Bekijk dit product in onze webshop



12.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

24V ledstrip met 60 stuks 3528 SMD leds per meter. Gebaseerd op stabiele techniek, ideaal voor indirecte verlichting zoals koven.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Aantal lichtbronnen per meter:** 60
- **Lampvermogen per meter (W):** 4,8
- **Kleurtemperatuur (K):** 2700
- **Breedte (mm):** 10
- **Lengte van de enkele secties (mm):** 100
- **Beschermingsgraad (IP):** IP67
- **Lichtstroom per meter (Lm):** 278

Technische specificaties:


Product naam	LED strip || 24V | 60LED/m 3528 | 5m | IP67 | 2700K | CRI>90
EAN	8714984931077
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	60
Lampvermogen per meter	4.8W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Ja
Lengte van de enkele secties	1000mm
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	325lm


12.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Totale lengte	5m
Breedte	10mm
Hoogte/diepte	4mm
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	90-100
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom per voet	99.06lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	SMD
Max. systeemvermogen	24W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	67lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm²
Kleurtemperatuur	2700K
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	50mm

12.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





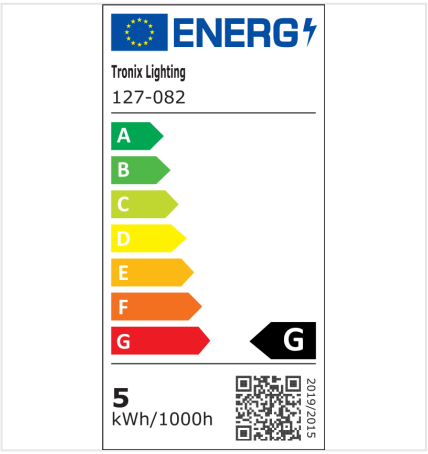

12.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.