

LED strip | 24V | 60LED/m 5050 | 5m | IP20 | RGBTW 5in1

ARTIKELNUMMER: 127-085

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

RGBTW ledstrip met 60 leds per meter voor dynamisch kleurlicht en instelbaar wit (2400K–6000K). Compatibel met Zigbee, DALI, RF, Casambi en DMX-aansturing.

Belangrijkste productkenmerken

- **Aantal lichtbronnen per meter:** 60
- **Lampvermogen per meter (W):** 19,2
- **Kleurtemperatuur (K):** 2400 - 6000
- **Breedte (mm):** 12
- **Lengte van de enkele secties (mm):** 100
- **Beschermingsgraad (IP):** IP20
- **Lichtkleur:** Meerkleurig


Technische specificaties:

Product naam	LED strip 24V 60LED/m 5050 5m IP20 RGBTW 5in1
EAN	8714984940574
Aantal per omdoos	25st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	60
Lampvermogen per meter	19.2W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Nee
Lengte van de enkele secties	100mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	327lm
Totale lengte	5m
Breedte	12mm
Hoogte/diepte	2mm
Lichtkleur	Meerkleurig
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Lichtstroom per voet	99.67lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	SMD
Max. systeemvermogen	96W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	88lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	6
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm ²
Kleurtemperatuur	RGBTW
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	50mm

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

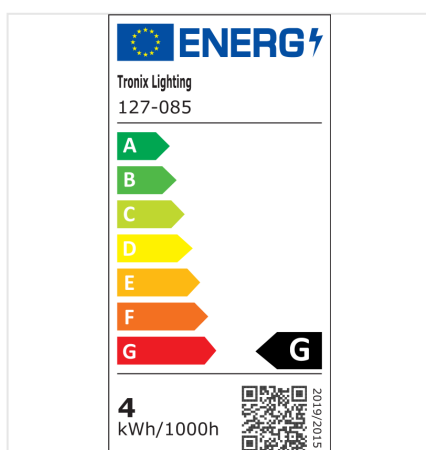

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.