TRONIX guided by light

LED strip | 24V | 60LED/m 5050 | 5m | IP20 | RGBW 4in1

ARTIKELNUMMER: 127-075

Bekijk dit product in onze webshop



24.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

RGBW ledstrip met 60 leds per meter voor krachtige kleurverlichting en warm wit (2700K). Geschikt voor diverse aansturingssystemen zoals DMX, DALI, Zigbee, Casambi en DimmIt.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Aantal lichtbronnen per meter:** 60
- **Lampvermogen per meter (W):** 19,2
- **Kleurtemperatuur (K):** 2700
- **Breedte (mm):** 12
- **Lengte van de enkele secties (mm):** 100
- **Beschermingsgraad (IP):** IP20
- **Lichtkleur:** RGBW

Technische specificaties:


Product naam	LED strip | 24V | 60LED/m 5050 | 5m | IP20 | RGBW 4in1
EAN	8714984919648
Aantal per omdoos	25st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	60
Lampvermogen per meter	19.2W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Nee
Lengte van de enkele secties	100mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20


Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	380lm
Totale lengte	5m
Breedte	12mm
Hoogte/diepte	2mm
Lichtkleur	RGBW
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	90-100
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Lichtstroom per voet	115.82lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	SMD
Max. systeemvermogen	96W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	80lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	5
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm²
Kleurtemperatuur	RGBW
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	50mm

24.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





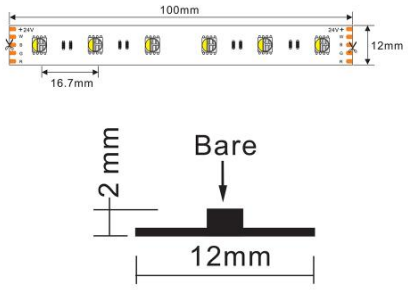

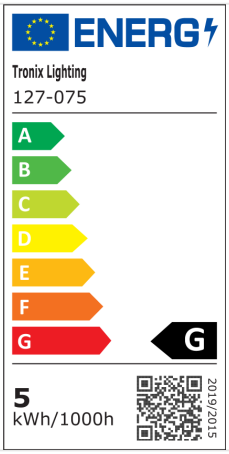

24.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.