

LED strip CC || 120LED/m 2835 | 5m | IP20 |
2700K | CRI>90

ARTIKELNUMMER: 127-117

Bekijk dit
product in
onze
webshop



25.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Constant current (door gebruik van spanningsregelaars) led-strip voor gebruik binnenshuis, voor lengtes tot 20 meter met voeding aan één zijde. met 3M dubbelzijdige tape aan de achterkant voor eenvoudige installatie.

Maximaal 5 meter led-strip in één lengte. Meerdere lengtes op één voeding aansluiten? Kies dan voor losse led-strips van maximaal 5 meter per stuk. Eén lengte van 10 meter nodig? Voed de strip dan aan beide uiteinden.

Kenmerken

- 12 led's = 100 mm
- IP20 voor gebruik binnenshuis
- Zeer goede kleurechtheid met CRI>90
- Constante kleurtemperatuur MacAdam: <3
- Lange levensduur van 54.000 uur (L70)
- Dubbellaags printplaat voor een goede warmteafvoer

Technische specificaties:

Product naam	LED strip CC 120LED/m 2835 5m IP20 2700K CRI>90
EAN	8714984927506
Aantal per omdoos	1st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	120
Lampvermogen per meter	24W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V

25.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.




Met bescherming	Nee
Lengte van de enkele secties	50mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	2098lm
Totale lengte	5m
Breedte	10mm
Hoogte/diepte	1.2mm
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	90-100
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom per voet	639.35lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	SMD
Max. systeemvermogen	120W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	87.4lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm²
Kleurtemperatuur	2700K

25.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	50mm

25.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

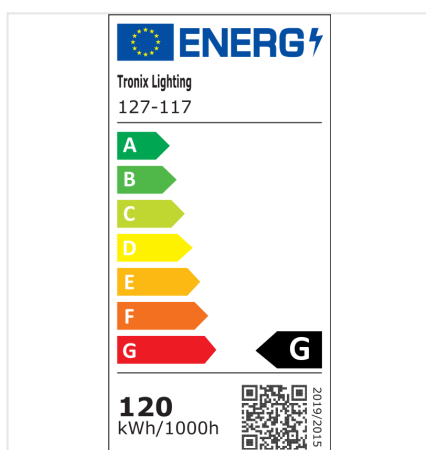

25.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.