

LED strip CC | 60LED/m 5050 | 15m | IP20 | RGBW

ARTIKELNUMMER: 127-115

Bekijk dit
product in
onze
webshop



25.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Constant current (door gebruik van spanningsregelaars) RGBW (4in1) led-strip voor gebruik binnenshuis, voor lengtes tot 15 meter met voeding aan één zijde. met 3M dubbelzijdige tape aan de achterkant voor eenvoudige installatie.

Kenmerken

- 6 led's = 100 mm
- RGB + 2700K warm wit
- IP20 voor gebruik binnenshuis
- Zeer goede kleurechtheid met CRI>90
- Constante kleurtemperatuur MacAdam: <3
- Lange levensduur van 54.000 uur (L70)
- Dubbellaags printplaat voor een goede warmteafvoer




Technische specificaties:

Product naam	LED strip CC 60LED/m 5050 15m IP20 RGBW
EAN	8714984926219
Aantal per omdoos	10st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	60
Lampvermogen per meter	11W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Nee
Lengte van de enkele secties	100mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20

25.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	730lm
Totale lengte	15m
Breedte	12mm
Hoogte/diepte	2mm
Lichtkleur	RGBW
Geschikt voor dimmer	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Lichtstroom per voet	222.5lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	SMD
Max. systeemvermogen	165W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	66.4lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	5
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm ²
Kleurtemperatuur	RGBW
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	50mm

25.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

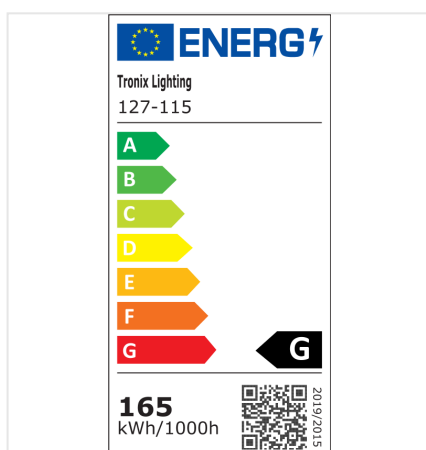

25.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.