TRONIX guided by light

# LED strip CC | COB | 7.5W/m | 50m | IP20 | 2700K

ARTIKELNUMMER: 127-210

Bekijk dit product in onze webshop




12.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

COB ledstrip met homogeen lichtbeeld en geïntegreerd warmwit kanaal (2700K). Op één voedingspunt kan tot 20 meter aan led-strip worden aangesloten. Met een vermogen van 7,5W/m biedt deze strip een efficiënte oplossing voor professionele lichtinstallaties.

Belangrijkste productkenmerken

- **Lampvermogen per meter (W):** 7,5
- **Kleurtemperatuur (K):** 2700
- **Breedte (mm):** 8
- **Lengte van de enkele secties (mm):** 50
- **Beschermingsgraad (IP):** IP20
- **Totale lengte (m):** 50

**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | LED strip CC \| COB \| 7.5W/m \| 50m \| IP20 \| 2700K |
| EAN | 8714984957671 |
| Aantal per omdoos | 1st |
| Model | Strip |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Lampspanning | 0 - 24V |
| Aantal lichtbronnen per meter | 480 |
| Lampvermogen per meter | 7.5W |
| Stralingshoek | 140° |
| Spanningstype | DC |
| Voorschakelapparaat | LED regeling spanningsgestuurd |
| Ingangsspanning railverlichting | 24V |

| | |
|---|---|
| Met bescherming | Nee |
| Lengte van de enkele secties | 50mm |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Zelfklevend | Ja |
| Lichtstroom per meter | 675lm |
| Totale lengte | 50m |
| Breedte | 8mm |
| Hoogte/diepte | 2mm |
| Lichtkleur | Wit |
| Geschikt voor dimmer | Ja |
| Kleurweergave-index | 90-100 |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Aansluitwijze | Kabel |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 50000h |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Lichtstroom regelbaar | Traploos |
| Led type | COB |
| Max. systeemvermogen | 375W |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 90lm/W |
| Vermogensfactor | 1 |
| Soort bedrading | Incl. doorgangsbedrading |
| Aantal polen | 2 |
| Type voeding | Overig |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.5 - 2.5mm² |
| Kleurtemperatuur | 2700K |


12.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Garantie | 5 jaar |
| Omgevingstemperatuur | -25 - 45°C |
| Kleinste buigradius | 10mm |
| Lengte aansluitkabel | 0.3m |





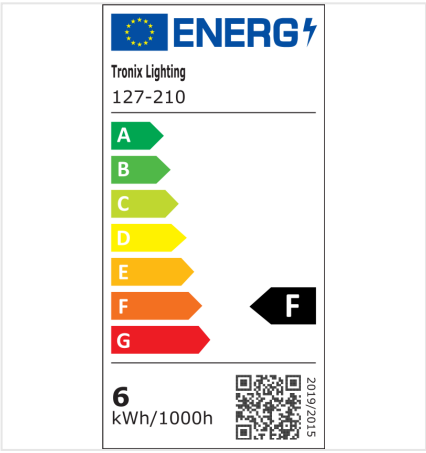


12.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.