

LED strip || COB 384LED/m | 8W/m | IP20 |
4000K | CRI>90

ARTIKELNUMMER: 127-034

Bekijk dit
product in
onze
webshop



09.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Bij een COB led-strip zijn er nagenoeg geen zichtbare led-onderbrekingen. De strip is hiermee geschikt voor gebruik in ondiepe aluminium profielen, of profielen met een transparante cover. Inclusief 3M dubbelzijdige tape aan de achterkant voor eenvoudige installatie.

Maximaal 5 meter led-strip in één lengte. Meerdere lengtes op één voeding aansluiten? Kies dan voor losse led-strips van maximaal 5 meter per stuk. Eén lengte van 10 meter nodig? Voed de strip dan aan beide uiteinden.

Kenmerken

- Stralingshoek van 180°
- Zeer goede kleurechtheid met CRI>90
- Constante kleurtemperatuur MacAdam: <3
- IP20 voor gebruik binnenshuis
- Lange levensduur van 54.000 uur (L70)
- Dubbellaags printplaat voor een goede warmteafvoer

Technische specificaties:

Product naam	LED strip COB 384LED/m 8W/m IP20 4000K CRI>90
EAN	8714984940864
Aantal per omdoos	25st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	384
Lampvermogen per meter	10W
Stralingshoek	180°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd

09.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Nee
Lengte van de enkele secties	41.66mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	1000lm
Totale lengte	5m
Breedte	8mm
Hoogte/diepte	2mm
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	90-100
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom per voet	304.8lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	COB
Max. systeemvermogen	50W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	100lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm ²

09.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Kleurtemperatuur	4000K
------------------	-------

Garantie	3 jaar
----------	--------

Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
----------------------	------------

Kleinste buigradius	10mm
---------------------	------

09.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





CARE



SHARE



CONNECT

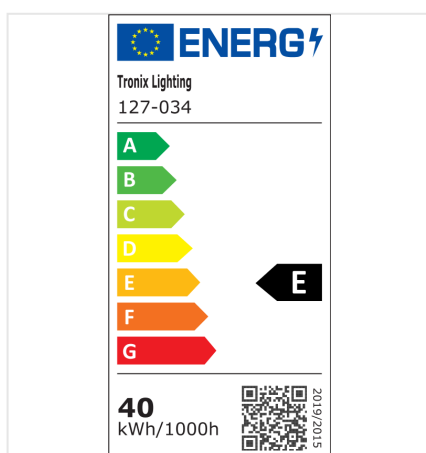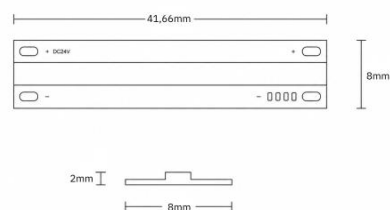

09.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.