TRONIX guided by light

LED strip | COB | 4mm | 5W/m | IP20 | 3000K | CRI90

ARTIKELNUMMER: 127-157

Bekijk dit product in onze webshop



12.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Ultrasmalle COB ledstrip van 4 mm breed met egale lichtlijn dankzij Chip-on-Board technologie. Perfect voor verfijnde lichtaccenten in compacte profielen, meubels of displays.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Stralingshoek (°):** 180
- **Lampvermogen per meter (W):** 5
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000
- **Breedte (mm):** 4
- **Lengte van de enkele secties (mm):** 50
- **Beschermingsgraad (IP):** IP20
- **Lichtstroom per meter (Lm):** 512

Technische specificaties:

Product naam	LED strip | COB | 4mm | 5W/m | IP20 | 3000K | CRI90
EAN	8714984940796
Aantal per omdoos	25st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	480
Lampvermogen per meter	5W
Stralingshoek	180°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Nee
Lengte van de enkele secties	50mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20


12.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	520lm
Totale lengte	5m
Breedte	4mm
Hoogte/diepte	2mm
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	90-100
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom per voet	158.5lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	COB
Max. systeemvermogen	25W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	100lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm²
Kleurtemperatuur	3000K
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	10mm

12.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





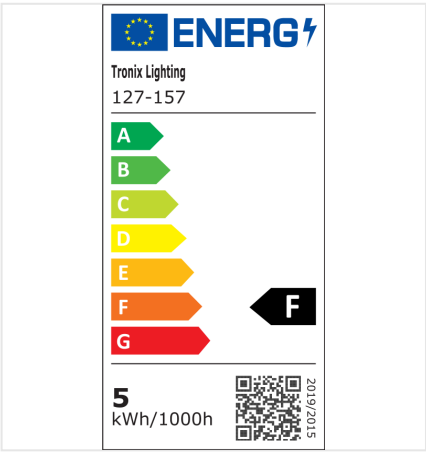

12.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.