TRONIX guided by light

# LED strip | COB | 4mm | 5W/m | IP20 | 4000K | CRI90

ARTIKELNUMMER: 127-156

Bekijk dit product in onze webshop



12.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Ultrasmalle COB ledstrip van 4 mm breed met egale lichtlijn dankzij Chip-on-Board technologie. Perfect voor verfijnde lichtaccenten in compacte profielen, meubels of displays.

**Belangrijkste productkenmerken:**

- **Stralingshoek (°):** 180
- **Lampvermogen per meter (W):** 5
- **Kleurtemperatuur (K):** 4000
- **Breedte (mm):** 4
- **Lengte van de enkele secties (mm):** 50
- **Beschermingsgraad (IP):** IP20
- **Lichtstroom per meter (Lm):** 550

**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | LED strip \| COB \| 4mm \| 5W/m \| IP20 \| 4000K \| CRI90 |
| EAN | 8714984940789 |
| Aantal per omdoos | 25st |
| Model | Strip |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Lampspanning | 0 - 24V |
| Aantal lichtbronnen per meter | 480 |
| Lampvermogen per meter | 5W |
| Stralingshoek | 180° |
| Spanningstype | DC |
| Voorschakelapparaat | LED regeling spanningsgestuurd |
| Ingangsspanning railverlichting | 24V |
| Met bescherming | Nee |
| Lengte van de enkele secties | 50mm |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |


12.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Zelfklevend | Ja |
| Lichtstroom per meter | 520lm |
| Totale lengte | 5m |
| Breedte | 4mm |
| Hoogte/diepte | 2mm |
| Lichtkleur | Wit |
| Geschikt voor dimmer | Ja |
| Kleurweergave-index | 90-100 |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Aansluitwijze | Overig |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 54000h |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Lichtstroom per voet | 158.5lm |
| Lichtstroom regelbaar | Traploos |
| Led type | COB |
| Max. systeemvermogen | 25W |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 100lm/W |
| Vermogensfactor | 1 |
| Soort bedrading | Incl. doorgangsbedrading |
| Aantal polen | 3 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.5 - 2.5mm² |
| Kleurtemperatuur | 4000K |
| Garantie | 3 jaar |
| Omgevingstemperatuur | -20 - 50°C |
| Kleinste buigradius | 10mm |

12.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



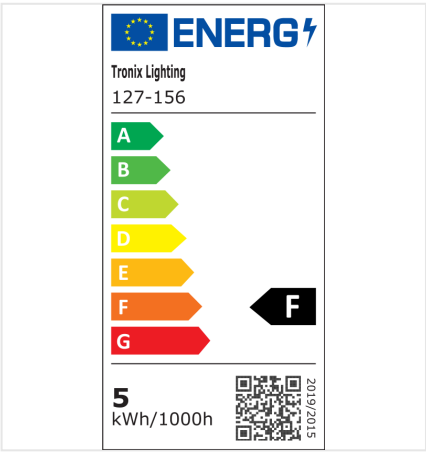


12.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.