TRONIX guided by light

LED strip | COB 588LED/m | 15W/m | IP20 | DTW 1800~3000K

ARTIKELNUMMER: 127-139

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

COB Dim-to-Warm ledstrip met doorlopende lichtlijn en soepel kleurverloop van 3000K naar 1800K. Vereist PWM-dimming (<2000 Hz) voor juiste werking en stabiele kleurregeling.

Belangrijkste productkenmerken

- **Stralingshoek (°):** 180
- **Lampvermogen per meter (W):** 15
- **Kleurtemperatuur (K):** 1800 - 3000
- **Breedte (mm):** 12
- **Lengte van de enkele secties (mm):** 72,57
- **Beschermingsgraad (IP):** IP20
- **Lichtstroom per meter (lm):** 1005

Technische specificaties:

Product naam	LED strip | COB 588LED/m | 15W/m | IP20 | DTW 1800~3000K
EAN	8714984950870
Aantal per omdoos	25st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	588
Lampvermogen per meter	15W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Nee
Lengte van de enkele secties	72.57mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	1330lm
Totale lengte	5m
Breedte	12mm
Hoogte/diepte	1.5mm
Lichtkleur	Meerkleurig
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	90-100
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Lichtstroom per voet	405.38lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	COB
Max. systeemvermogen	75W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	83lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm²
Kleurtemperatuur	Dim To Warm
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	50mm

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.







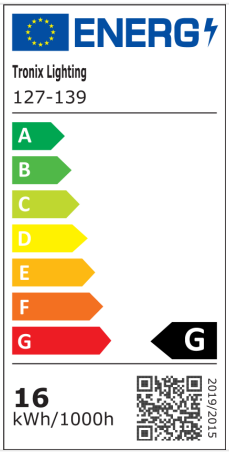

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.