TRONIX guided by light

LED strip | COB 840LED/m | 16W/m | IP20 | RGBW (2700K)

ARTIKELNUMMER: 127-134

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

RGBW COB ledstrip met homogeen lichtbeeld en geïntegreerd warmwit kanaal (2700K). Ondersteund door diverse aansturingsoplossingen zoals DMX, DALI, Zigbee, Casambi en DimmIt – geschikt voor veeleisende projecttoepassingen.

Belangrijkste productkenmerken

- **Lampvermogen per meter (W):** 16
- **Kleurtemperatuur (K):** 2700
- **Breedte (mm):** 12
- **Lengte van de enkele secties (mm):** 33,33
- **Beschermingsgraad (IP):** IP20
- **Lichtkleur:** RGBW

Technische specificaties:


Product naam	LED strip | COB 840LED/m | 16W/m | IP20 | RGBW (2700K)
EAN	8714984946507
Aantal per omdoos	25st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	840
Lampvermogen per meter	16W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Nee
Lengte van de enkele secties	33.33mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	370lm
Totale lengte	5m
Breedte	12mm
Hoogte/diepte	2mm
Lichtkleur	RGBW
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	90-100
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Lichtstroom per voet	112.78lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	COB
Max. systeemvermogen	80W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	80lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm²
Kleurtemperatuur	RGBW
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	10mm

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.







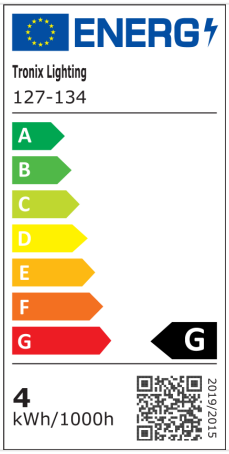

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.