

LED strip | COB 840LED/m | 16W/m | IP20 |
RGBW (2700K) | 50m

ARTIKELNUMMER: 127-214

Bekijk dit
product in
onze
webshop



22.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

RGBW COB ledstrip met homogeen lichtbeeld en geïntegreerd warmwit kanaal (2700K). Ondersteund door diverse aansturingsooplossingen zoals DMX, DALI, Zigbee, Casambi en DimmIt, wat de ledstrip geschikt maakt voor veeleisende projecttoepassingen.

Belangrijkste productkenmerken

- **Lampvermogen per meter (W):** 16
- **Kleurtemperatuur (K):** 2700
- **Breedte (mm):** 12
- **Lengte van de enkele secties (mm):** 33,33
- **Beschermingsgraad (IP):** IP20
- **Totale lengte (m):** 50


Technische specificaties:

Product naam	LED strip COB 840LED/m 16W/m IP20 RGBW (2700K) 50m
EAN	8714984957657
Aantal per omdoos	25st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	840
Lampvermogen per meter	16W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Nee
Lengte van de enkele secties	33.33mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20

22.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	370lm
Totale lengte	50m
Breedte	12mm
Hoogte/diepte	2mm
Lichtkleur	RGBW
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	90-100
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Lichtstroom per voet	112.78lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	COB
Max. systeemvermogen	80W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	80lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm ²
Kleurtemperatuur	RGBW
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	10mm

22.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

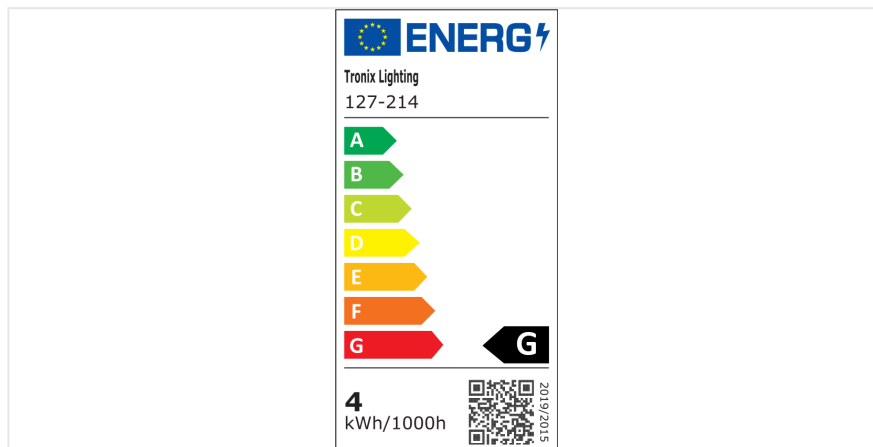

22.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.