TRONIX guided by light

LED strip | COB | 8mm | 10W/m | IP20 | 2700K | vrij knipbaar

ARTIKELNUMMER: 127-167

Bekijk dit product in onze webshop



11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze COB led-strip biedt een ononderbroken lichtlijn zonder zichtbare dioden. Vrij knipbaar, met een vermogen van 10W/m. Verkrijgbaar in kleurtemperaturen van 2200K tot 6500K, IP20 of IP65, en lengtes van 5 of 50 meter.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Stralingshoek (°):** 180
- **Lampvermogen per meter (W):** 10
- **Kleurtemperatuur (K):** 2700
- **Beschermingsgraad (IP):** IP20
- **Lichtstroom per meter (lm):** 1015
- **Totale lengte (m):** 5

Technische specificaties:


Product naam	LED strip | COB | 8mm | 10W/m | IP20 | 2700K | vrij knipbaar
EAN	8714984948792
Aantal per omdoos	25st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	480
Lampvermogen per meter	10W
Stralingshoek	180°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Nee
Lengte van de enkele secties	4mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20


11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	730lm
Totale lengte	5m
Breedte	8mm
Hoogte/diepte	2mm
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	90-100
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom per voet	222.5lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	COB
Max. systeemvermogen	50W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	70lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm²
Kleurtemperatuur	2700K
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	10mm

11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





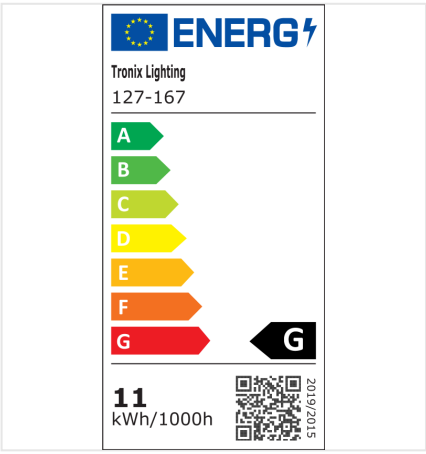

11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.