

LED strip hoge eff. | 160LED/m 2835 | 5m | IP20 | 4000K

ARTIKELNUMMER: 127-141

Bekijk dit
product in
onze
webshop



09.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Uiterst efficiënte ledstrip met 160 leds per meter en 160 lm/W. Biedt ruim 3300 lumen per meter – ideaal voor hoogwaardige verlichtingsarmaturen en lichtintensieve toepassingen.

Belangrijkste productkenmerken

- **Aantal lichtbronnen per meter:** 160
- **Lampvermogen per meter (W):** 21
- **Kleurtemperatuur (K):** 4000
- **Breedte (mm):** 12
- **Lengte van de enkele secties (mm):** 50
- **Beschermingsgraad (IP):** IP20
- **Lichtstroom per meter (Lm):** 3368



Technische specificaties:

Product naam	LED strip hoge eff. 160LED/m 2835 5m IP20 4000K
EAN	8714984952843
Aantal per omdoos	25st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	160
Lampvermogen per meter	21W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Nee
Lengte van de enkele secties	50mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20

09.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	3016lm
Totale lengte	5m
Breedte	12mm
Hoogte/diepte	1.2mm
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom per voet	919.28lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	SMD
Max. systeemvermogen	105W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	151lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm ²
Kleurtemperatuur	4000K
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	50mm

09.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

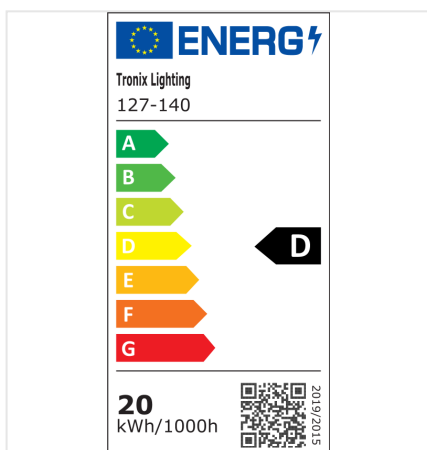

09.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.