TRONIX guided by light

LED strip hoge eff. | 160LED/m 2835 | 5m | IP20 | 4000K

ARTIKELNUMMER: 127-141

Bekijk dit product in onze webshop



23.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Uiterst efficiënte ledstrip met 160 leds per meter en 160 lm/W. Biedt ruim 3300 lumen per meter – ideaal voor hoogwaardige verlichtingsarmaturen en lichtintensieve toepassingen.

Belangrijkste productkenmerken

- **Aantal lichtbronnen per meter:** 160
- **Lampvermogen per meter (W):** 21
- **Kleurtemperatuur (K):** 4000
- **Breedte (mm):** 12
- **Lengte van de enkele secties (mm):** 50
- **Beschermingsgraad (IP):** IP20
- **Lichtstroom per meter (Lm):** 3368

Technische specificaties:

Product naam	LED strip hoge eff. | 160LED/m 2835 | 5m | IP20 | 4000K
EAN	8714984952843
Aantal per omdoos	25st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	160
Lampvermogen per meter	21W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Nee
Lengte van de enkele secties	50mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20


Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	3016lm
Totale lengte	5m
Breedte	12mm
Hoogte/diepte	1.2mm
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom per voet	919.28lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	SMD
Max. systeemvermogen	105W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	151lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm²
Kleurtemperatuur	4000K
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	50mm


23.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.









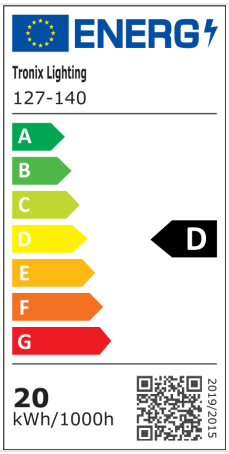

23.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.