TRONIX guided by light

LED strip smal | 5mm | 240LED/m 2216 | 5m | IP20 | 3000K

ARTIKELNUMMER: 127-145

Bekijk dit product in onze webshop



23.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Smalle 24V ledstrip van 5 mm breed met 240 efficiënte 2216 leds per meter. Ideaal voor verfijnde toepassingen dankzij korte sectielengte en gelijkmatig lichtbeeld.

Belangrijkste productkenmerken

- **Aantal lichtbronnen per meter:** 240
- **Lampvermogen per meter (W):** 10
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000
- **Breedte (mm):** 5
- **Lengte van de enkele secties (mm):** 25
- **Beschermingsgraad (IP):** IP20
- **Lichtstroom per meter (Lm):** 876

Technische specificaties:

Product naam	LED strip smal | 5mm | 240LED/m 2216 | 5m | IP20 | 3000K
EAN	8714984927582
Aantal per omdoos	25st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	240
Lampvermogen per meter	10W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Nee
Lengte van de enkele secties	25mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20

Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	796lm
Totale lengte	5m
Breedte	5mm
Hoogte/diepte	1.2mm
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	90-100
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom per voet	242.62lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	SMD
Max. systeemvermogen	50W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	76lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm²
Kleurtemperatuur	3000K
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	50mm

23.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.









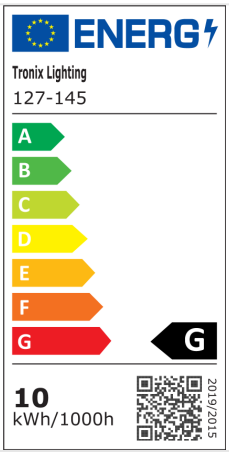

23.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.