LED T5 || opbouw | 120cm | 18W | 3-CCT

ARTIKELNUMMER: 177-062

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Dit T5 led armatuur is dé vervanger voor traditionele T5 armaturen én koppelbaar tot 750W. Daarnaast is het armatuur eenvoudig in de kleurtemperaturen 3000K, 4000K of 5700K in te stellen. Door deze functionaliteit is dit armatuur zeer breed toepasbaar. Hij is niet alleen geschikt voor (parkeer)garages, schuren of magazijnen, maar ook voor algemene verlichting in bedrijfspanden, kantoren of scholen.

Kenmerken

- Instelbaar d.m.v. een CCT switch in de kleurtemperaturen 3000K, 4000K en 5700K
- Aan/uit knop aan voorkant van armatuur
- Tot 750W in één lijn te plaatsen
- Lange levensduur van 50.000 uur
- Inclusief accessoires om het armatuur zowel aan het plafond als wand te monteren. Ook inclusief connector om met meerdere armaturen een lange lichtlijn te creëren.
- Liever een grotere afstand tussen de armaturen? Dat kan met een connector kabel 177-065
- Exclusief voedingskabel (1 voedingskabel voor max. 750W) 177-068 of 177-069

Technische specificaties:

Product naam	LED T5 || opbouw | 120cm | 18W | 3-CCT
EAN	8714984936768
Aantal per omdoos	25st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. stroom	75 - 82mA

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Constante lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Nom. spanning	220 - 240V
Lengte	1200mm
Breedte	22mm
Hoogte/diepte	37mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK02
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Indirect
Dimbaar RF	Nee

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Oppervlaktebescherming behuizing	Geplastificeerd
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Nee
Max. systeemvermogen	8W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Compatible met Casambi	Nee
Efficiëntie armatuur	103 - 121lm/W
Dimbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1938 - 2203lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm²
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP42
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Met aansluitsnoer en stekker	Nee
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 45°C












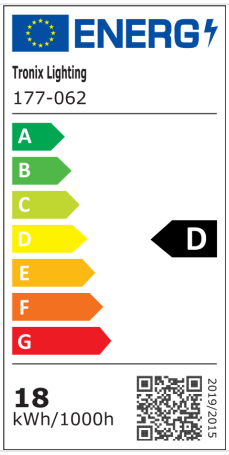

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.