

LED uitgangsbord IP65 | opbouw | AT | incl. pictogrammen

ARTIKELNUMMER: 600-043

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Slagvast en waterdicht led-noodarmatuur met automatische zelftest, 240 lumen lichtopbrengst en zichtafstand van 30 meter. Voor plafondmontage in binnen- en buitenruimtes. Geleverd met 9 verwisselbare pictogrammen.

Belangrijkste productkenmerken

- **Montagewijze:** Plafondopbouw
- **Max. systeemvermogen (W):** 5
- **Beschermingsgraad (IP):** IP65
- **Herkenningssafstand (m):** 30
- **Functie:** Vluchtwegindicatie
- **Slagvastheid:** IK10
- **Noodfunctiebewakingssysteem:** Automatische zelfdiagnose

Technische specificaties:

Product naam	LED uitgangsbord IP65 opbouw AT incl. pictogrammen
EAN	8714984946972
Aantal per omdoos	6st
Materiaal behuizing	Kunststof
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Spanningstype	AC
Nom. stroom	80 - 80mA
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Accu-eigenschap	Lithium-ionen
Montagewijze	Plafondopbouw
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Nom. spanning	220 - 240V
Lengte	194mm

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Breedte	340mm
Hoogte	108mm
Hoogte/diepte	108mm
Kleurtemperatuur	5000 - 5000K
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Functie	Vluchtwegindicatie
Incl. pictogram	Ja
Geschikt voor standby-schakeling	Ja
Geschikt voor continu schakeling	Ja
Slagvastheid	IK10
RAL-nummer behuizing	9016
Aansluitwijze	Insteekaansluiting (Plug-in)
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Lichtstroom in standby modus	240lm
Nom. bedrijfsduur	3 - 3h
Max. systeemvermogen	5W
Vermogensfactor	0.3
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Met verwarmingselement voor batterij	Nee
Type lithium-ionbatterij	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	240 - 240lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelfdiagnose

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Herkenningsafstand	30m
Stroomverbruik in noodmodus	2W
Toepassing indicator	Enkelzijdig/dubbelzijdig
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm??
Geschikt voor markeringstype	Inlegvel/-plaat
Garantie	5 jaar (2 jaar op batterij)
Omgevingstemperatuur	1 - 45??C

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

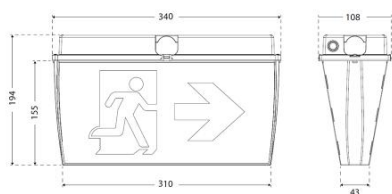

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.