TRONIX guided by light

LED voeding | 100-700mA | 12 watt | DALI

ARTIKELNUMMER: 215-272

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze stevige led-driver heeft een maximale output van 12W en 100-700mA en is uitermate goed geschikt voor gebruik bij verschillende lichtbronnen. Daarnaast zorgt de compacte maat ervoor dat de driver gemakkelijk geplaatst kan worden. Daarnaast biedt deze driver de mogelijkheid voor communicatie met DALI, waardoor verlichting optimaal benut kan worden.

Kenmerken

- Output voltage 6 ~ 52 V
- Compact formaat 135*35*20 mm

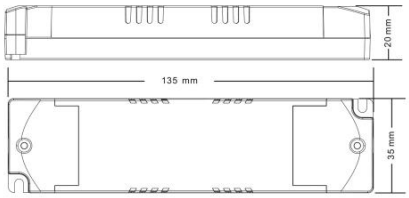
Technische specificaties:

Product naam	LED voeding | 100-700mA | 12 watt | DALI
EAN	8714984946149
Aantal per omdoos	100st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	6 - 52V
Uitgangsstroom	100 - 700mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen	12 - 12W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	135mm
Breedte	35mm
Hoogte	20mm
Opgenomen vermogen	12W
Ingangsspanning	200 - 240V

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	DALI
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-25 - 45??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	100000h
Aantal kleurkanalen	1
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


20 mm
135 mm
35 mm