

LED voeding | 100mA | 4 watt | IP20 | 21 ~ 42  
volt | dimbaar

ARTIKELNUMMER: 215-327

Bekijk dit  
product in  
onze  
webshop



14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze flikkervrije LED driver heeft een maximale output van 4W en 100mA en is uitermate goed geschikt voor gebruik bij verschillende lichtbronnen. Dankzij de aanwezige technieken is deze driver flikkervrij, wat betekent dat (dimbare) verlichting ten alle tijden rustig oogt.

### Kenmerken

- Dimbaar op fase af- en aansnijding
- Output spanning van 21 ~ 42 V
- Super compact formaat 48\*30\*20 mm


### Technische specificaties:

|                                               |                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Product naam                                  | LED voeding   100mA   4 watt   IP20   21 ~ 42 volt   dimbaar |
| EAN                                           | 8714984950887                                                |
| Aantal per omdoos                             | 100st                                                        |
| Behuizing                                     | Kunststof behuizing                                          |
| Model                                         | Statisch                                                     |
| Uitgangsspanning                              | 21 - 42V                                                     |
| Uitgangsstroom                                | 100 - 100mA                                                  |
| Geschikt voor buitengebruik                   | Ja                                                           |
| Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde) | Nee                                                          |
| Uitgangsvermogen                              | 4 - 4W                                                       |
| Beschermingsgraad (IP)                        | IP20                                                         |
| Lengte                                        | 48mm                                                         |
| Breedte                                       | 30mm                                                         |
| Hoogte                                        | 20mm                                                         |
| Opgenomen vermogen                            | 4W                                                           |
| Ingangsspanning                               | 220 - 240V                                                   |
| Frequentie ingangsspanning                    | 50 - 60Hz                                                    |

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Overbelastingsbeveiliging             | Ja              |
| Overtemperatuurbeveiliging            | Ja              |
| Besturingswijze                       | Fase afsnijding |
| Kortsluitbeveiliging                  | Ja              |
| Omgevingstemperatuur                  | -20 - 60??C     |
| Levensduur van het bedieningsapparaat | 50000h          |
| DIN-railmontage                       | Nee             |
| Merk                                  | Tronix Lighting |
| Dimbaar                               | Ja              |
| Noodstroomvoorzieningssysteem         | Geen            |
| Type aansturing                       | Stroomgestuurd  |
| Garantie                              | 5 jaar          |

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

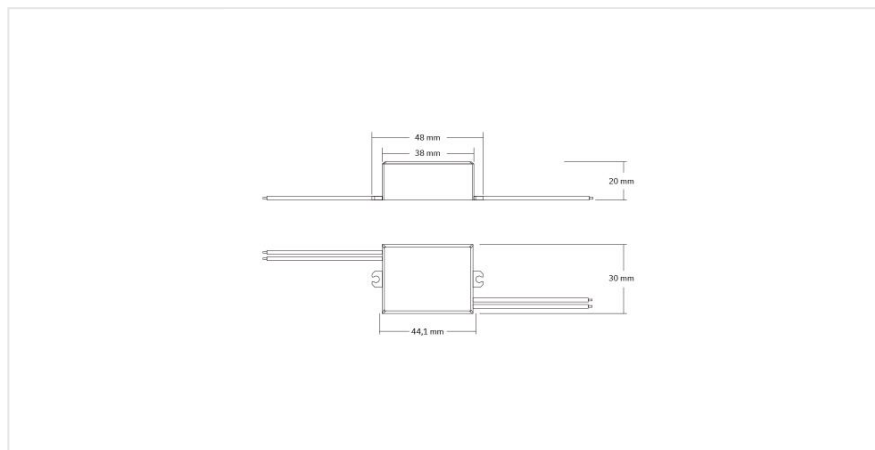

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.