
LED voeding || 200~350mA | 10W | multi dimbaar | binnen

ARTIKELNUMMER: 215-205

Bekijk dit product in onze webshop

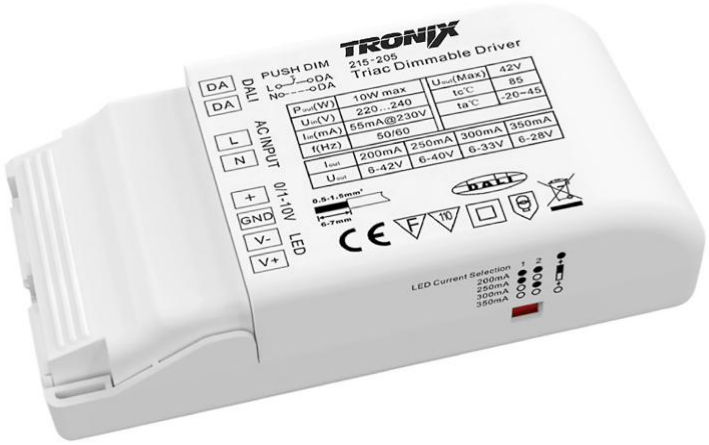

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Het bijzondere aan deze fase-afsnijding-dimdriver is dat deze is ontworpen met zowel DALI, Push en fase-afsnijding, als 0/1-10V diminterfaces, en hierdoor met verschillende besturingssystemen kan werken.

Kenmerken

- Voorzien van een gecombineerde uitgang: een Amplitude-dimuitgang (100% -10%) en een PWM-dimming uitgang (10% - 1%).
- Power factor van >0.9, hoge efficiëntie >83%
- Zeer soepele dimming, terug dimmen tot 1% mogelijk zonder flikkereffect of zoemgeluid.
- Automatische toewijzing van 1 DALI-adres door DALI-masters mogelijk.
- Voldoet aan IEC 62386-101, IEC 62386-102, IEC 62386-207 normering.


Technische specificaties:

Product naam	LED voeding || 200~350mA | 10W | multi dimbaar | binnen
EAN	8714984932388
Aantal per omdoos	25st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	6 - 42V
Uitgangsstroom	200 - 350mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen	8.4 - 10W
Beschermingsgraad (IP)	IP20

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lengte	104mm
Breedte	53mm
Hoogte	30mm
Opgenomen vermogen	10W
Ingangsspanning	220 - 240V
Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	Multi dimbaar
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 45??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	100000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

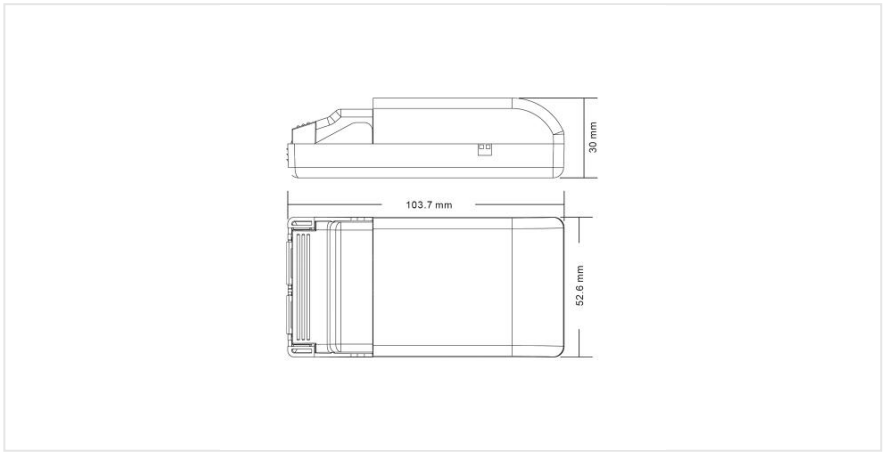

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.