TRONIX guided by light

# LED voeding | 24V | 100W | fase-afsnijding | binnen

ARTIKELNUMMER: 215-003

Bekijk dit product in onze webshop




15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Krachtige 24V led-driver (34–100 W) met hoge efficiëntie (≥91%) en fase-aansnij én fase-afsnij dimbaarheid. Ideaal voor ledstrips, koofverlichting en meubeltoepassingen.

**Belangrijkste productkenmerken**

**Geschikt voor constante spanning:** Ja
**Uitgangsspanning (V):** 24
**Uitgangsvermogen (W):** 34 – 100
**Dimbaar fase-afsnijding:** Ja
**Dimbaar fase-aansnijding:** Ja
**Ingangsspanning (V):** 220 – 240
**Type aansturing:** Spanningsgestuurd

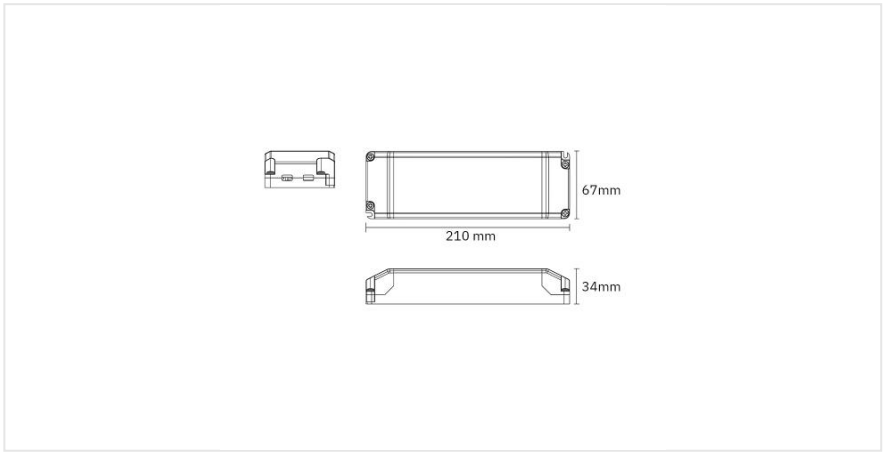
**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | LED voeding \| 24V \| 100W \| fase-afsnijding \| binnen |
| EAN | 8714984920354 |
| Aantal per omdoos | 50st |
| Behuizing | Kunststof behuizing |
| Model | Statisch |
| Uitgangsspanning | 24 - 24V |
| Uitgangsstroom | 1400 - 4200mA |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde) | Nee |
| Uitgangsvermogen | 34 - 100W |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Lengte | 210mm |
| Breedte | 67mm |
| Hoogte | 34mm |
| Opgenomen vermogen | 100W |

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Ingangsspanning | 220 - 240V |
| Frequentie ingangsspanning | 50 - 60Hz |
| Overbelastingsbeveiliging | Ja |
| Overtemperatuurbeveiliging | Ja |
| Besturingswijze | Fase afsnijding |
| Kortsluitbeveiliging | Ja |
| Omgevingstemperatuur | -20 - 50??C |
| Levensduur van het bedieningsapparaat | 30000h |
| DIN-railmontage | Nee |
| Merk | Tronix Lighting |
| Dimbaar | Ja |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Type aansturing | Spanningsgestuurd |
| Garantie | 5 jaar |

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


67mm
210 mm
34mm