LED voeding | eldoLED DUALdrive 20MA-E2Z0C | 20W | DALI DT8

ARTIKELNUMMER: 215-642

Bekijk dit product in onze webshop

eldoLED



De DUALdrive led-drivers van eldoLED beschikken over twee programmeerbare uitgangen (constante stroom) en zijn geheel naar wens in te stellen. Hierdoor is het mogelijk, mits je de led gegevens programmeert, om armaturen te voorzien van de gewenste lichtkleur en lichtopbrengst. Ideaal om te combineren met tuneable white armaturen aangestuurd via DALI.

Kenmerken

- Te combineren met de 214-232 Casambi module (via de led code ingang)
- Te combineren met een variatie aan ledverlichting, waaronder tuneable white verlichting op DALI
- Uitgaande stroom: 150 - 1050 mA
- Uitgaande spanning: 2 - 40 Volt

Technische specificaties:


Product naam	LED voeding | eldoLED DUALdrive 20MA-E2Z0C | 20W | DALI DT8
EAN	8714984943834
Aantal per omdoos	50st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	2 - 40V
Uitgangsstroom	150 - 1050mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja
Uitgangsvermogen	20 - 20W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	183.4mm
Breedte	41.3mm

12.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Hoogte	30mm
Opgenomen vermogen	20W
Ingangsspanning	176 - 250V
Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	DALI
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 50??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	eldoLED
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar

12.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

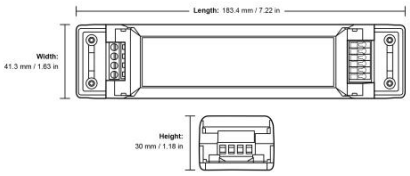


Length: 183.4 mm / 7.22 in
Width:
41.3 mm / 1.63 in
Height:
30 mm / 1.18 in