TRONIX guided by light

LED voeding | eldoLED ecodrive 240/A | 20W | DALI

ARTIKELNUMMER: 215-267

Bekijk dit product in onze webshop

eldoLED



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

De ECOdrive led-drivers van eldoLED beschikken over een programmeerbare uitgang (constante stroom). ECOdrive drivers dimmen vloeiend terug tot 1%, met uitstekende flikkerprestaties. Tevens eenvoudig toe te passen in combinatie met single color, dimbare led-armaturen op DALI basis.

Kenmerken

- Te combineren met de 214-231 Casambi module (via de led code ingang)
- Te combineren met een variatie aan ledverlichting, waaronder single color verlichting op DALI
- Uitgaande stroom: 150 - 1050 mA
- Uitgaande spanning: 10 - 40 Volt

Technische specificaties:


Product naam	LED voeding | eldoLED ecodrive 240/A | 20W | DALI
EAN	8714984941564
Aantal per omdoos	50st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	10 - 40V
Uitgangsstroom	150 - 1050mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja
Uitgangsvermogen	20 - 20W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	160.8mm
Breedte	41.5mm
Hoogte	30.5mm

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Opgenomen vermogen	20W
Ingangsspanning	176 - 250V
Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	DALI
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 50??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	eldoLED
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



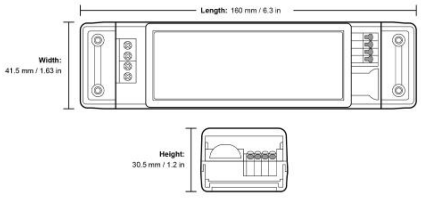

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.