TRONIX guided by light

# LED voeding | eldoLED ECOdrive 241/A | 20W | 0-10V

ARTIKELNUMMER: 215-601

Bekijk dit product in onze webshop

eldoLED




15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

De ECOdrive led-drivers van eldoLED beschikken over een programmeerbare uitgang (constante stroom). ECOdrive drivers dimmen vloeiend terug tot 1%, met uitstekende flikkerprestaties. Tevens eenvoudig toe te passen in combinatie met single color, dimbare led-armaturen op 0-10V basis.

**Kenmerken**

- Te combineren met een variatie aan ledverlichting, waaronder single color verlichting op 0-10V
- Uitgaande stroom: 150 - 1050 mA
- Uitgaande spanning: 2 - 40 Volt

**Technische specificaties:**


| | |
|---|---|
| Product naam | LED voeding \| eldoLED ECOdrive 241/A \| 20W \| 0-10V |
| EAN | 8714984943636 |
| Aantal per omdoos | 50st |
| Behuizing | Kunststof behuizing |
| Model | Statisch |
| Uitgangsspanning | 2 - 40V |
| Uitgangsstroom | 150 - 1050mA |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde) | Ja |
| Uitgangsvermogen | 20 - 20W |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Lengte | 160mm |
| Breedte | 41.5mm |
| Hoogte | 30.5mm |
| Opgenomen vermogen | 20W |

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Ingangsspanning | 176 - 250V |
| Frequentie ingangsspanning | 50 - 60Hz |
| Overbelastingsbeveiliging | Ja |
| Overtemperatuurbeveiliging | Ja |
| Besturingswijze | 0/1-10V |
| Kortsluitbeveiliging | Ja |
| Omgevingstemperatuur | -20 - 50??C |
| Levensduur van het bedieningsapparaat | 50000h |
| DIN-railmontage | Nee |
| Merk | eldoLED |
| Dimbaar | Ja |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Type aansturing | Stroomgestuurd |
| Garantie | 5 jaar |

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



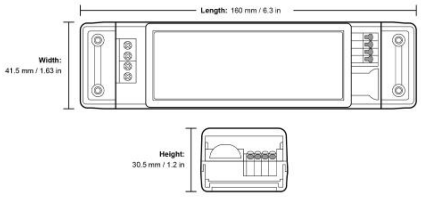


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.