

# LED voeding | eldoLED ECOdrive 560/A | 50W | DALI

ARTIKELNUMMER: 215-606

Bekijk dit  
product in  
onze  
webshop



eldoLED



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

De ECOdrive led-drivers van eldoLED beschikken over een programmeerbare uitgang (constante stroom). ECOdrive drivers dimmen vloeiend terug tot 1%, met uitstekende flikkerprestaties. Tevens eenvoudig toe te passen in combinatie met single color, dimbare led-armaturen op DALI basis.

## Kenmerken

- Te combineren met de 214-231 Casambi module (via de led code ingang)
- Te combineren met een variatie aan ledverlichting, waaronder single color verlichting op DALI
- Uitgaande stroom: 150 - 1400 mA
- Uitgaande spanning: 2 - 55 Volt


## Technische specificaties:

|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Product naam                                  | LED voeding   eldoLED ECOdrive 560/A   50W   DALI |
| EAN                                           | 8714984943667                                     |
| Aantal per omdoos                             | 40st                                              |
| Behuizing                                     | Kunststof behuizing                               |
| Model                                         | Statisch                                          |
| Uitgangsspanning                              | 2 - 55V                                           |
| Uitgangsstroom                                | 150 - 1400mA                                      |
| Geschikt voor buitengebruik                   | Nee                                               |
| Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde) | Ja                                                |
| Uitgangsvermogen                              | 50 - 50W                                          |
| Beschermingsgraad (IP)                        | IP20                                              |
| Lengte                                        | 153mm                                             |
| Breedte                                       | 76.2mm                                            |
| Hoogte                                        | 30.5mm                                            |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Opgenomen vermogen                    | 50W            |
| Ingangsspanning                       | 120 - 250V     |
| Frequentie ingangsspanning            | 50 - 60Hz      |
| Modulatie PWM                         | Nee            |
| Overbelastingsbeveiliging             | Ja             |
| Overtemperatuurbeveiliging            | Ja             |
| Besturingswijze                       | DALI           |
| Kortsluitbeveiliging                  | Ja             |
| Omgevingstemperatuur                  | -20 - 50??C    |
| Levensduur van het bedieningsapparaat | 50000h         |
| DIN-railmontage                       | Nee            |
| Merk                                  | eldoLED        |
| Dimbaar                               | Ja             |
| Noodstroomvoorzieningssysteem         | Geen           |
| Type aansturing                       | Stroomgestuurd |
| Garantie                              | 5 jaar         |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

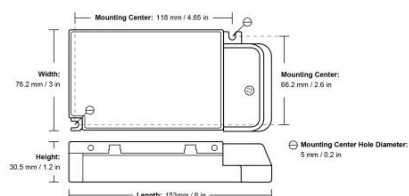

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.