TRONIX guided by light

LED voeding | eldoLED POWERdrive 50SA-M4Z0X | 50W | DMX

ARTIKELNUMMER: 215-681

Bekijk dit product in onze webshop

eldoLED



13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

De POWERdrive led-drivers van eldoLED beschikken over vier programmeerbare uitgangen (constante stroom) en zijn geheel naar wens in te stellen. Hierdoor is het mogelijk om gebruik te maken van diverse lichtbronnen, dynamische effecten en het synchroniseren van licht op meerdere locaties.

Kenmerken

- Te combineren met een variatie aan ledverlichting, waaronder RGBW of single color verlichting op DMX
- Uitgaande stroom: 150 - 1400 mA
- Uitgaande spanning: 2 - 55 Volt

Technische specificaties:


Product naam	LED voeding | eldoLED POWERdrive 50SA-M4Z0X | 50W | DMX
EAN	8714984943926
Aantal per omdoos	40st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	2 - 55V
Uitgangsstroom	150 - 1400mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja
Uitgangsvermogen	50 - 50W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	153mm
Breedte	76.2mm
Hoogte	30.5mm
Opgenomen vermogen	50W

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Ingangsspanning	120 - 250V
Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	DMX
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 50??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	eldoLED
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



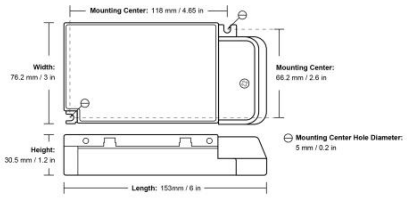

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.