LED voeding | eldoLED SOLOdrive 360/A | 30W | DALI

ARTIKELNUMMER: 215-625

Bekijk dit product in onze webshop

eldoLED



11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

De ECOdrive led-drivers van eldoLED beschikken over een programmeerbare uitgang (constante stroom) en bieden de mogelijkheid om tot 0,1% terug te dimmen. Tevens gemakkelijk toe te passen in combinatie met single color, dimbare led-armaturen op DALI basis.

Kenmerken

- Te combineren met de 214-231 Casambi module (via de led code ingang)
- Te combineren met een variatie aan ledverlichting, waaronder single color verlichting op DALI
- Uitgaande stroom: 150 - 1400 mA
- Uitgaande spanning: 2 - 55 Volt

Technische specificaties:


Product naam	LED voeding | eldoLED SOLOdrive 360/A | 30W | DALI
EAN	8714984943698
Aantal per omdoos	50st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	2 - 55V
Uitgangsstroom	150 - 1400mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja
Uitgangsvermogen	30 - 30W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	210mm
Breedte	40mm
Hoogte	33.5mm
Opgenomen vermogen	30W

11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Ingangsspanning	120 - 250V
Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	DALI
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 50??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	eldoLED
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar

11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



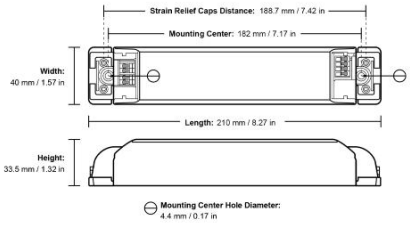

11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.