LED voeding | eldoLED SOLOdrive 560/A | 50W | DALI

ARTIKELNUMMER: 215-271

Bekijk dit product in onze webshop

eldoLED



11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

De SOLOdrive led-drivers van eldoLED beschikken over een programmeerbare uitgang (constante stroom) en bieden de mogelijkheid om tot 0,1% terug te dimmen. Tevens gemakkelijk toe te passen in combinatie met single color, dimbare led-armaturen op DALI basis.

Kenmerken

- Te combineren met de 214-231 Casambi module (via de led code ingang)
- Te combineren met een variatie aan ledverlichting, waaronder single color verlichting op DALI
- Uitgaande stroom: 150 - 1400 mA
- Uitgaande spanning: 2 - 55 Volt

Technische specificaties:

Product naam	LED voeding | eldoLED SOLOdrive 560/A | 50W | DALI
EAN	8714984942295
Aantal per omdoos	40st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	2 - 55V
Uitgangsstroom	150 - 1400mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja
Uitgangsvermogen	0.3 - 50W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	152.5mm
Breedte	76.2mm


11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Hoogte	30.1mm
Opgenomen vermogen	40W
Ingangsspanning	120 - 250V
Frequentie ingangsspanning	- - -Hz
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	DALI
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 50??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000h
Aantal kleurkanalen	1
DIN-railmontage	Nee
Merk	eldoLED
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar

11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



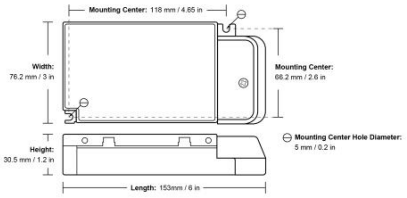


Mounting Center: 118 mm / 4.65 in
Width:
76.2 mm / 3 in
Mounting Center:
66.2 mm / 2.6 in
Height:
30.5 mm / 1.2 in
Mounting Center Hole Diameter:
5 mm / 0.2 in
Length: 153mm / 6 in