
TRONIX guided by light

LL2.1 inleg profiel 200cm, alu geadoniseerd

ARTIKELNUMMER: 8107123

Bekijk dit product in onze webshop

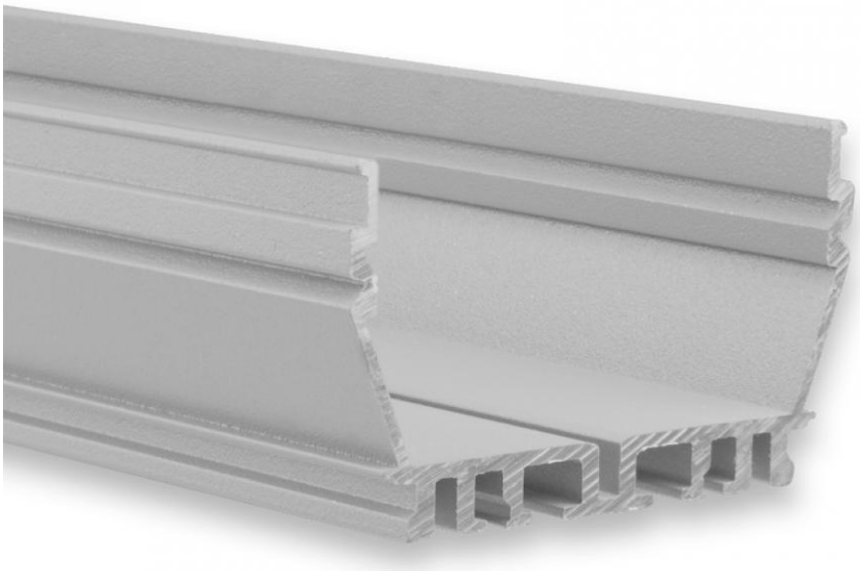

16.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Het LL2.1 up- & down profiel heeft een standaardlengte van 200 cm en is geschikt voor het plaatsen van led strips. Hierdoor is het mogelijk om bovenin het profiel led strips van maximaal 5 mm breed te plaatsen, terwijl de onderkant ruimte biedt voor led strips van maximaal 40 mm breed. Dit profiel kan gecombineerd worden met profiel LL2, welke je met een montagebeugel kunt verbinden. In combinatie met valbeveiliging Z28, is deze set uitermate geschikt als onafhankelijke lineaire verlichting voor kantoren en winkels.


Kenmerken


- Te combineren met LL2 basisprofiel
- Te combineren met diverse accessoires zoals de Z28 valbeveiliging, Z03 ophangkabels of C38 (boven) en C24 (onder) covers
- Type: Lichtlijn
- Max. breedte led strip: 5 mm (boven) of 40 mm (onder)


Technische specificaties:

Product naam	LL2.1 inleg profiel 200cm, alu geadoniseerd
EAN	8714984943599
Aantal per omdoos	1st
Kleur	Aluminium
Type	Lichtlijnprofiel
Materiaal	Aluminium
Lengte	2000mm
Lengte	2 meter
Breedte	60mm
Hoogte	78mm
Max. breedte LED strip	40mm
Garantie	5 jaar

16.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

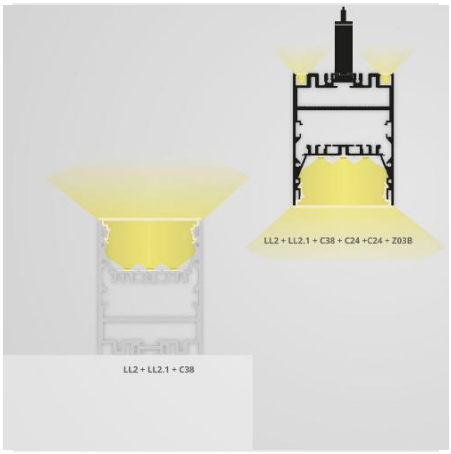

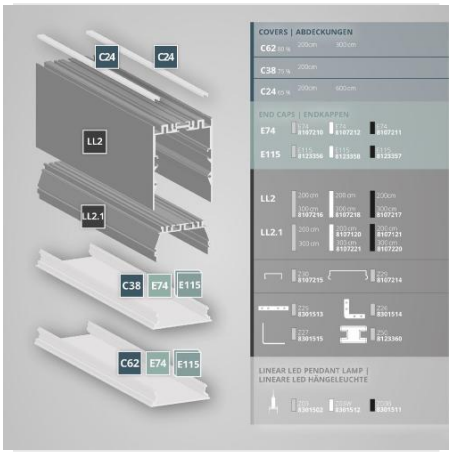

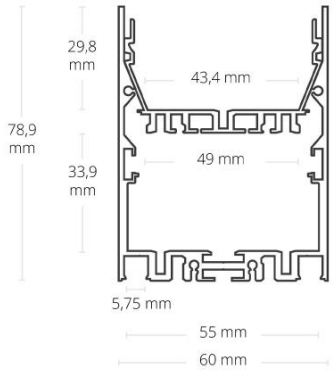

16.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.