TRONIX guided by light

# Nood downlight | 3W | 148*148mm | wit | auto test

ARTIKELNUMMER: 600-027

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Vierkant opbouwarmatuur voor led-noodverlichting met automatische zelftest, verwisselbare lensoptiek en 220 lumen lichtopbrengst. Voor vluchtroutes en open ruimten. Autonomie 3 uur.

**Belangrijkste productkenmerken**

- **Montagewijze:** Opbouw
- **Max. systeemvermogen (W):** 3,5
- **Kleur behuizing:** Wit
- **Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lm):** 220
- **Functie:** Vluchtwegverlichting
- **Noodfunctiebewakingssysteem:** Automatische zelfdiagnose

**Technische specificaties:**


| | |
|---|---|
| Product naam | Nood downlight \| 3W \| 148*148mm \| wit \| auto test |
| EAN | 8714984942318 |
| Aantal per omdoos | 20st |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal afdekking | Kunststof transparant |
| Spanningstype | AC |
| Nom. stroom | 30 - 30mA |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Accu-eigenschap | Lithium-ionen |
| Montagewijze | Plafondopbouw |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Nom. spanning | 200 - 240V |
| Lengte | 148mm |
| Breedte | 148mm |


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Hoogte | 33mm |
| Hoogte/diepte | 33mm |
| Kleurtemperatuur | 5000 - 5000K |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Functie | Vluchtwegverlichting |
| Incl. pictogram | Nee |
| Geschikt voor standby-schakeling | Ja |
| Geschikt voor continu schakeling | Nee |
| Slagvastheid | IK00 |
| RAL-nummer behuizing | 9016 |
| Aansluitwijze | Insteekaansluiting (Plug-in) |
| Lichtverdeler | Focuslens |
| Lichtstroom in standby modus | 220lm |
| Nom. bedrijfsduur | 3 - 3h |
| Max. systeemvermogen | 3W |
| Vermogensfactor | 0.3 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aantal polen | 2 |
| Met verwarmingselement voor batterij | Nee |
| Type lithium-ionbatterij | Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4) |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 220 - 220lm |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Decentraal (individuele batterij) |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Automatische zelfdiagnose |
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf | 220lm |
| Stroomverbruik in noodmodus | 1.8W |

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.75 - 2.5mm?? |
| Garantie | 5 jaar (2 jaar op batterij) |
| Omgevingstemperatuur | 1 - 45??C |

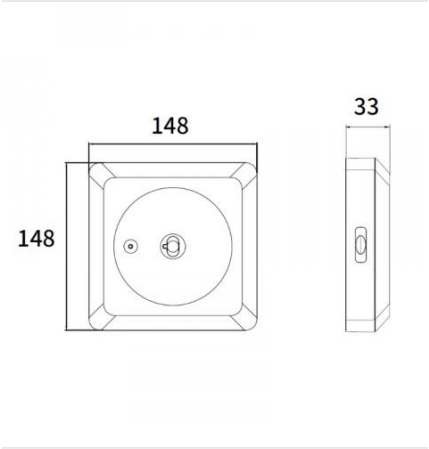

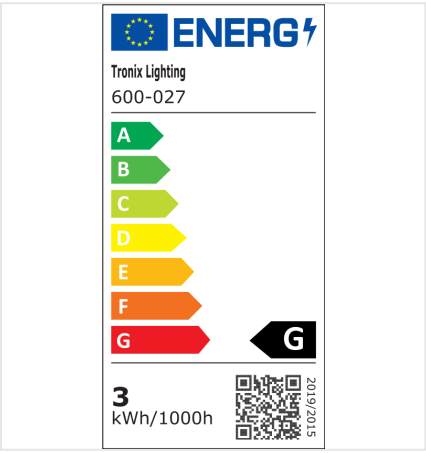
15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.