TRONIX guided by light

Nood downlight | 3W | 148*148mm | zwart | auto test

ARTIKELNUMMER: 600-029

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Vierkant opbouwarmatuur voor led-noodverlichting met automatische zelftest, verwisselbare lensoptiek en 220 lumen lichtopbrengst. Voor vluchtroutes en open ruimten. Autonomie 3 uur.

Belangrijkste productkenmerken

- **Montagewijze:** Opbouw
- **Max. systeemvermogen (W):** 3,5
- **Kleur behuizing:** Zwart
- **Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lm):** 220
- **Functie:** Vluchtwegverlichting
- **Noodfunctiebewakingssysteem:** Automatische zelfdiagnose

Technische specificaties:


Product naam	Nood downlight | 3W | 148*148mm | zwart | auto test
EAN	8714984942325
Aantal per omdoos	20st
Materiaal behuizing	Kunststof
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC
Nom. stroom	30 - 30mA
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Accu-eigenschap	Lithium-ionen
Montagewijze	Plafondopbouw
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. spanning	200 - 240V
Lengte	148mm
Breedte	148mm


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Hoogte	33mm
Hoogte/diepte	33mm
Kleurtemperatuur	5000 - 5000K
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Functie	Vluchtwegverlichting
Incl. pictogram	Nee
Geschikt voor standby-schakeling	Ja
Geschikt voor continu schakeling	Nee
Slagvastheid	IK00
RAL-nummer behuizing	9005
Aansluitwijze	Insteekaansluiting (Plug-in)
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtstroom in standby modus	220lm
Nom. bedrijfsduur	3 - 3h
Max. systeemvermogen	3W
Vermogensfactor	0.3
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Met verwarmingselement voor batterij	Nee
Type lithium-ionbatterij	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	220 - 220lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelfdiagnose
Lichtopbrengst bij noodbedrijf	220lm
Stroomverbruik in noodmodus	1.8W

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm??
Garantie	5 jaar (2 jaar op batterij)
Omgevingstemperatuur	1 - 45??C

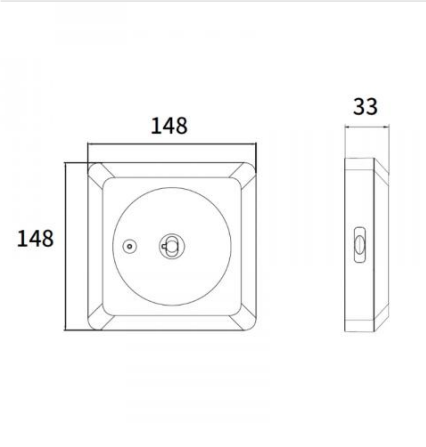

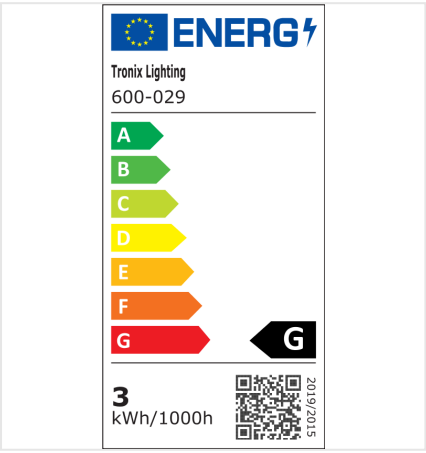

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.