

Nood downlight | 3W | Ø140mm | wit | auto test

ARTIKELNUMMER: 600-025

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Flexibel inbouw- of opbouwarmatuur voor noodverlichting met automatische zelftest en verwisselbare lens (ovaal/rond). Geschikt voor vluchtroutes en open ruimten. Inclusief geïntegreerde driver en batterij.

Belangrijkste productkenmerken

- **Montagewijze:** Opbouw/inbouw
- **Max. systeemvermogen (W):** 3
- **Kleur behuizing:** Wit
- **Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lm):** 2400
- **Functie:** Vluchtwegverlichting
- **Noodfunctiebewakingssysteem:** Automatische zelfdiagnose

Technische specificaties:

Product naam	Nood downlight 3W Ø140mm wit auto test
EAN	8714984935280
Aantal per omdoos	30st
Materiaal behuizing	Kunststof
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC
Nom. stroom	80 - 80mA
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Accu-eigenschap	Lithium-ionen
Montagewijze	Opbouw/inbouw
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Buitendiameter	140mm
Nom. spanning	200 - 240V
Inbouwhoogte	55.34mm

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Inbouwhoogte/diepte	55.34mm
Hoogte	61.55mm
Hoogte/diepte	61.55mm
Inbouwdiameter	112.5mm
Kleurtemperatuur	5000 - 5000K
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Functie	Vluchtwegverlichting
Incl. pictogram	Nee
Geschikt voor standby-schakeling	Ja
Geschikt voor continu schakeling	Nee
Slagvastheid	IK00
RAL-nummer behuizing	9016
Aansluitwijze	Insteekaansluiting (Plug-in)
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtstroom in standby modus	240lm
Nom. bedrijfsduur	3 - 3h
Max. systeemvermogen	3W
Vermogensfactor	0.3
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Met verwarmingselement voor batterij	Nee
Type lithium-ionbatterij	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	240 - 240lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelfdiagnose

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Lichtopbrengst bij noodbedrijf	240lm
Stroomverbruik in noodmodus	1.7W
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm ²
Garantie	5 jaar (2 jaar op batterij)
Omgevingstemperatuur	1 - 45°C

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

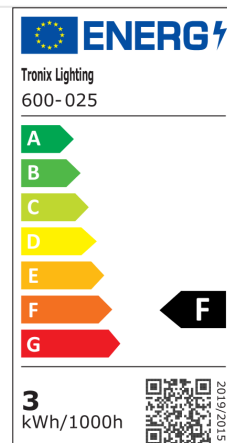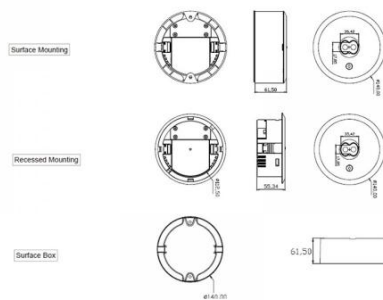

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.