Nood downlight | 3W | Ø140mm | zwart | auto test

ARTIKELNUMMER: 600-026

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Flexibel inbouw- of opbouwarmatuur voor noodverlichting met automatische zelftest en verwisselbare lens (ovaal/rond). Geschikt voor vluchtroutes en open ruimten. Inclusief geïntegreerde driver en batterij.

Belangrijkste productkenmerken

- **Montagewijze:** Opbouw/inbouw
- **Max. systeemvermogen (W):** 3
- **Kleur behuizing:** Zwart
- **Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lm):** 240
- **Functie:** Vluchtwegverlichting
- **Noodfunctiebewakingssysteem:** Automatische zelfdiagnose

Technische specificaties:

Product naam	Nood downlight | 3W | Ø140mm | zwart | auto test
EAN	8714984935297
Aantal per omdoos	30st
Materiaal behuizing	Kunststof
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC
Nom. stroom	80 - 80mA
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Accu-eigenschap	Lithium-ionen
Montagewijze	Opbouw/inbouw
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Buitendiameter	140mm
Nom. spanning	200 - 240V
Inbouwhoogte	55.34mm

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Inbouwhoogte/diepte	55.34mm
Hoogte	61.55mm
Hoogte/diepte	61.55mm
Inbouwdiameter	112.5mm
Kleurtemperatuur	5000 - 5000K
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Functie	Vluchtwegverlichting
Incl. pictogram	Nee
Geschikt voor standby-schakeling	Ja
Geschikt voor continu schakeling	Nee
Slagvastheid	IK00
RAL-nummer behuizing	9005
Aansluitwijze	Insteekaansluiting (Plug-in)
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtstroom in standby modus	240lm
Nom. bedrijfsduur	3 - 3h
Max. systeemvermogen	3W
Vermogensfactor	0.3
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Met verwarmingselement voor batterij	Nee
Type lithium-ionbatterij	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	240 - 240lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelfdiagnose


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtopbrengst bij noodbedrijf	240lm
Stroomverbruik in noodmodus	1.7W
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm²
Garantie	5 jaar (2 jaar op batterij)
Omgevingstemperatuur	1 - 45°C

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





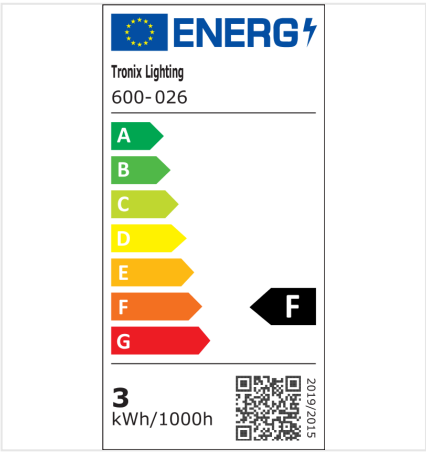

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.